

RE 16-5 115 Kit, FK-S


RETECFLEX, το εργαλείο γενικής χρήσης για ανακαίνισεις και εργασίες αναβάθμισης

Αριθ. παραγγελίας 505005

GTIN 4030293230743



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Κινητήρας: πανίσχυρος και υψηλόρροπος για γρήγορη εκτέλεση των εργασιών
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν μπλοκάρει το εργαλείο
- + Η πλήρως χυτή μονάδα ηλεκτρονικών αποτρέπει ζημιές που οφείλονται στη σκόνη. Η τριπλή προστασία της περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής
- + Ειδικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης: ειδική σχέση μετάδοσης για υψηλή ροπή στρέψης σε μεσαίες και χαμηλές στροφές
- + Με εργονομική ενισχυμένη λαβή αδιαβάθμητης ρύθμισης και απόσβεσης κραδασμών, για βέλτιστο χειρισμό και οδήγηση του εργαλείου
- + Διακόπτης on/off με προστασία από τη σκόνη
- + Αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης χάρη στη μεγάλη διατομή σωλήνα. Απλή και γρήγορη σύνδεση με το σύστημα FLEX Clip. Δεν απαιτούνται προσαρμογείς ούτε συστολικά
- + Κεφαλή αναρρόφησης: με αδιαβάθμητη ρύθμιση ύψους
- + Σύστημα κεφαλών γενικής χρήσης που μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλές εφαρμογές ανακαίνισης και αναβάθμισης. Συμπαγές, εύχρηστο και ιδανικό για την επεξεργασία μικρότερων επιφανειών και ακμών μεγαλύτερων επιφανειών
- + Κλείδωμα άξονα
- + Με 12 δίσκους καρβιδίου μυτερής γεωμετρίας. Για την αφαίρεση σκληρού σοβά, μπετόν, υποστρώματος από αφρό και υπολειμμάτων κόλλας, στρωμάτων βαφής από σοβά, σοβά από συνθετική ρητίνη, ελαστικών προστατευτικών βαφών, σοβά από ξύλινα δοκάρια και υδατοχρώματος/λαδομπογιές από σοβατισμένες επιφάνειες. Το μυτερό σχήμα λειαίνει την επιφάνεια.

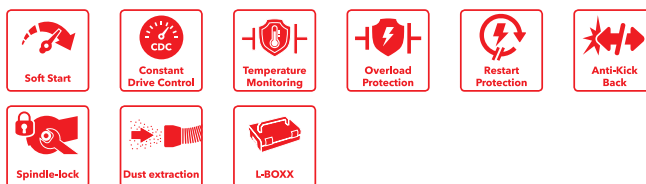

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1600 W
Ισχύς εξόδου	950 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Διάμετρος κεφαλής απόξεσης σοβά	80 mm
Μέγ. βάθος φρεζαρίσματος	6 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1900 - 5500 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου λείανσης αποκατάστασης	Άλλα
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	355 x 160 x 67 mm
Βάρος	3,1 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Κομπλέ κεφαλή απόξεσης σοβά, μυτερή (503037)
- 1 Κεφαλή αναρρόφησης (366528)
- 1 Ρυθμιζόμενη βάση για εργασίες απόξεσης (369314)
- 1 Πέλμα velcro Ø 115, Bowl (503754)
- 1 πολύγωνο κλειδί, SW 13 (505072)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (392537)
- 1 Κλειδί Allen (102229)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (414182)
- 1 Ενισχυμένη λαβή
- 1 Σετ γυαλόχαρτα λείανσης Δ115
- 3 Βίδες στερέωσης M8