

BSE 14-3 100 Set


Σατινιέρα TRINOXFLEX σε σετ

Αριθ. παραγγελίας 433438

GTIN 4030293187184



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Μοναδικό σύστημα με ταχυσύνδεσμο για την αλλαγή κεφαλής χωρίς εργαλεία, για λείανση με σατινιέρα και ταινιολειαντήρα σωλήνων
- + Εξάρτημα σατινιέρας μεταβαλλόμενης ρύθμισης, επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών κοντά στις άκρες, κατάλληλο και για στενούς κυλίνδρους, συμπεριλ. παράλληλος οδηγός
- + Αλλαγή κεφαλής χωρίς εργαλεία μέσω του κατοχυρωμένου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συστήματος γρήγορης αλλαγής
- + Η πλήρως χυτή μονάδα ηλεκτρονικών αποτρέπει ζημιές που οφείλονται στη σκόνη. Η τριπλή προστασία της περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής
- + Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας: για εργαλεία λείανσης μέχρι Ø 125 mm
- + Κλειδωμα άξονα
- + Για τη βέλτιστη επεξεργασία διαφόρων υλικών, για σατινάρισμα, διαμόρφωση, γυάλισμα, βούρτσισμα, λείανση, αφαίρεση σκουριάς, απογρέζωση επιφανειών χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα

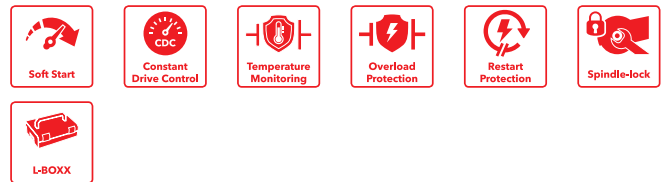

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1400 W
Ισχύς εξόδου	880 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος βούρτσας	125 mm
Πλάτος βούρτσας	100 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1000 - 3500 σ.α.λ.
Υποδοχή τροχιστή βουρτσίσματος	19mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	320 x 210 x 195 mm
Βάρος	2,9 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Εξάρτημα σατινιέρας (433462)
- 1 Ελαστικός φουσκωτός κύλινδρος (433896)
- 1 Τρόμπα αέρα (256284)
- 1 Fleece λείανσης (256975)
- 1 Κύλινδρος λείανσης - φινιρίσματος (436429)
- 1 Κύλινδρος λείανσης - φινιρίσματος (436437)
- 1 Κύλινδρος λείανσης MESHFLEX (434612)
- 3 Κύλινδρος λείανσης ZIRCOFLEX (434515)
- 3 Κύλινδρος λείανσης ZIRCOFLEX (434523)
- 3 Κύλινδρος λείανσης CERAFLEX (434566)
- 3 Κύλινδρος λείανσης CORUFLEX (434574)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (433918)