

# MXE 1602 + WR2 160


Αναδευτήρας 2 ταχυτήτων 1600 Watt με διακόπτη επιλογής στροφών 3 θέσεων

Αριθ. παραγγελίας 495948

GTIN 4030293224490



- + Ανθεκτικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης 2 ταχυτήτων: μεγάλες διαστάσεις και βέλτιστη σχέση μετάδοσης - για αριθμούς στροφών ανάλογα με το υλικό και για υψηλή ροπή στρέψης
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος πλήρους κύματος: με ήπια εκκίνηση, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης και με αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών μέσω ροοστατικού διακόπτη - για ελεγχόμενη εκκίνηση στη βέλτιστη ταχύτητα ανάδευσης. Υψηλή ροπή σε όλες τις στροφές
- + Άνετος διακόπτης 3 θέσεων με δυνατότητα πρόσβασης από τη λαβή χωρίς διακοπή των εργασιών, προστατεύεται από ελαστικό κάλυμμα. Σκάλα 1: καθαρισμός, σκάλα 2: ανάδευση, σκάλα 3: ανάμιξη
- + Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης της βέλτιστης ταχύτητας ανάμιξης. Σκάλα 1: για οικοδομικά υλικά με μεγάλο ιξώδες, σκάλα 2: για οικοδομικά υλικά με μεσαίο ή μικρό ιξώδες
- + Διακόπτης on/off με κλείδωμα και προστασία επανεκκίνησης. Ιδανικός για χρήση εν στάσει σε σταθμό ανάμιξης
- + Το ελαστικό κάλυμμα πάνω από τον διακόπτη on/off προστατεύει από τη ρύπανση. Δεν προκαλούνται δυσλειτουργίες από μπλοκαρισμένους διακόπτες
- + Εργονομικές λαβές στον μηχανισμό κίνησης: το μικρό βάρος, η χαλαρή θέση του βραχίονα και η όρθια στάση του σώματος επιτρέπουν άνετο χειρισμό με λίγο κόπο
- + Τέσσερις προστατευτικές γωνίες με ελαστικό κάλυμμα παρέχουν ασφαλή αποθήκευση κατά τη μεταφορά και προστασία από πτώσεις και χτυπήματα στο εργοτάξιο
- + Το προστατευτικό κάλυμμα πάνω από το περίβλημα του κινητήρα κατευθύνει το κρύο ρεύμα αέρα και εμποδίζει την εισχώρηση σταγονιδίων νερού
- + Για εφαρμογές ανάμιξης έως 90 kg
- + Με εξάρτημα ανάδευσης WR2 για πολτώδες έως παχύρρευστο μίγμα. Κόλλες πλακιδίων, μίγμα αρμών, μίγμα στόκων, κόλλες, έτοιμος σοβάς, συγκολλητικό κονίαμα...

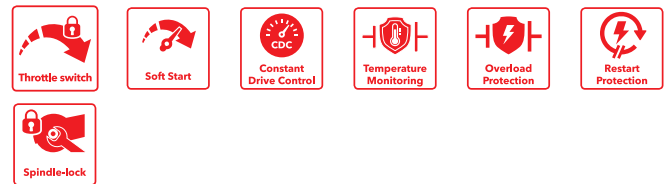

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1600 W
Ισχύς εξόδου	925 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. διάμετρος εξαρτήματος ανάδευσης	160 mm
Υποδοχή εργαλείου αναδευτήρα	M14
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας	0 - 150/300/530 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας	0 - 200/400/780 σ.α.λ.
Διάμετρος κολάρου	53 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	343 x 405 x 215 mm
Βάρος	5,0 kg

## Βασικός εξοπλισμός

- 1 Ελικοειδές εξάρτημα ανάδευσης WR2 (369004)
- 1 γερμανικό κλειδί, SW 22 (439975)
- 1 Ελικοειδές εξάρτημα ανάδευσης HP2 (534029)