

PE 150 18-EC Set


Johdoton pyörivä kiillotuskone 18 V

Tilausnumero 533019

GTIN 4030293268593



- + Yhtä tehokas kuin verkkovirtakäyttöinen kiillotuskone koko akun käyttöajan.
- + CDC-vakioelektronikka estää nopeuden vaihtelut
- + Kytännönopeuden säätö: pehmeä käynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
- + Yksinkertainen nopeudensäätö nopeudenvalintapyörän avulla, jota on helppo säätää molemmin puolin konetta.
- + Ihanteellinen nopeusalue auto-, meri- ja ilmailusovelluksiin
- + Soveltuu erinomaisesti syvien naarmujen poistoon ja voimakkaasti kuluneen maalipinnan kunnostamiseen.
- + Maksimaalinen poistonopeus 2-vaiheisessa FLEX-järjestelmässä punaisella kiillotussienellä ja punaisella kiillotusaineella.
- + Hiiliharjattomien moottoreiden uusi sukupolvi - tehokkuutta ja suorituskykyä
- + Uudelleen kehitetty huipputehokas vaihteisto, joka vähentää mahdollisimman paljon melua ja tärinää.
- + Uudelleen sijoitettu karalukitus alapuolella mahdollistaa luontevan levynvaihdon ja estää vahingossa tapahtuvan käytön.
- + Ergonomisesti muotoillut kahva-alueet, joissa on pehmeä ote täydelliseen pinnan hallintaan.
- + Litteä vaihteisto vähentää etäisyyttä pinnasta. Näin kiillotuskonetta voidaan ohjata täydellisesti missä tahansa asennossa.
- + Kumitettu pinta helpottaa työkalun sivuun laskemista.
- + Mikroprosessorielektronikka: pehmeä käynnistys, uudelleen käynnistymisen suoja sähkökatkon jälkeen, lämpötilan valvonta, ylikuormitusuoja
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin

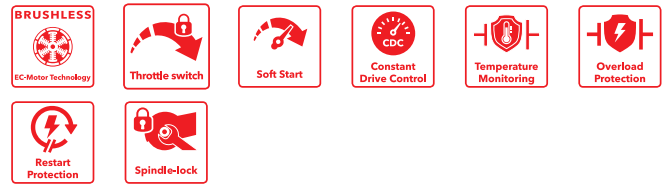

Tekniset tiedot

Aänenpainetaso standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti	72 dB(A)
Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. aluslaikan koko	150 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	
Tyhjäkäynnin kierrosluku	(110) 550 - 1800 1/min
Mitta LxPxK	407 x 72 x 108 mm
Paino ilman akkuyksikköä	2,1 kg
Paino	
Tärinä standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti	2,3 m/s ²

Toimitusvarustus

- 1 Tarra-alusta, pehmustettu M 14 (350745)
- 1 Pikalaturi 12/18 V (532280)
- 2 Li-Ion ladattava akku 18 V (532733)