


LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Τριβείο ανακαίνισης με μεταβλητό αριθμό στροφών για λείανση χωρίς σκόνη κοντά στις άκρες, 125 mm

Αριθ. παραγγελίας 504971

GTIN 4030293230729

- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Αξιόπιστος κινητήρας υψηλής απόδοσης 1600 Watt με επαρκή αποθέματα ισχύος
- + Αναρρόφηση σκόνης: προστατεύει από τη σκόνη, μειώνει τη φθορά του δίσκου, διατηρεί ανοικτούς τους πόρους του σκυροδέματος για τη νέα επικάλυψη
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Προφυλακτήρας: με περιστρεφόμενο τμήμα για λείανση μέχρι τον τοίχο και ρυθμιζόμενος καθ' ύψος ανάλογα το ύψος του δίσκου για βέλτιστη αναρρόφηση σκόνης
- + Με εργονομική ενισχυμένη λαβή αδιαβάθμητης ρύθμισης και απόσβεσης κραδασμών, για βέλτιστο χειρισμό και οδήγηση του εργαλείου
- + Για την σταθερή σύνδεση σωλήνα: FLEX Clip για σύνδεση ασφάλισης Ø 32 mm περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό
- + Κλειδώμα άξονα σε εσοχή για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση
- + Μεταβλητός αριθμός στροφών για ελαχιστοποίηση της σκόνης όταν προεξέχει το εργαλείο, καθώς και για καλύτερο έλεγχο σε εργασίες φινιρίσματος με λιγότερη πίεση, π.χ. σε άκρες και κατά το τελικό γυάλισμα επιφανειών
- + Ιδανικό για την επεξεργασία τοίχου, οροφής και για την επεξεργασία δαπέδου. Αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική εκτέλεση εργασιών χάρη στη βέλτιστη εναρμόνιση εργαλείου και πέλματος
- + Διαμαντόδισκος λείανσης κατάλληλος για τη λείανση μπετόν, την αφαίρεση παλαιού μπετόν, σκληρού τσιμεντοκονιάματος, την αφαίρεση προεξοχών και ανωμαλιών από επιφάνεια σκυροδέματος, σκληρυμένον επιστρώσεων εποξειδικής ρητίνης και πυροσυσσωματωμένου στρώματος από μπετόν. Υψηλή απόδοση λείανσης και μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στον μοναδικό σχεδιασμό των δοντιών. Ιδανικός για την προετοιμασία υποστρωμάτων για νέα επίστρωση.

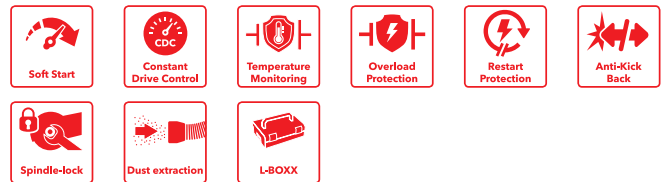

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1600 W
Ισχύς εξόδου	950 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4500 - 7800 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου λείανσης αποκατάστασης	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	3,1 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Διαμαντόδισκος λείανσης Thermo-Jet (359378)
- 1 Προφυλακτήρας αναρρόφησης σκόνης, με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής (498475)
- 3 Κλιπ καλωδίων (252188)
- 1 Κλειδί Allen (102229)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (392537)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (414131)
- 1 Ενισχυμένη λαβή