


# SMS 190 18.0-EC

Aku-kapovací pila 18,0 V

Objednávkové číslo 500631

GTIN 4030293227637

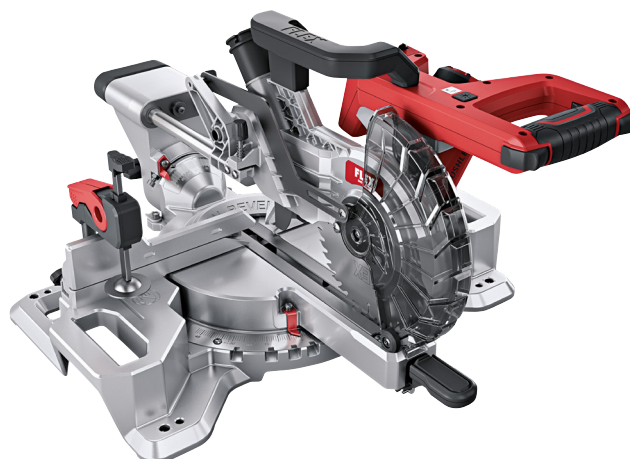

- + Precizní řezy pro výrobu dřevěných rámců, nosných konstrukcí v suché výstavbě, pokládání laminátu/parket a krácení dřevěných obložení a krycích lišt
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Motorová brzda zastaví řezací kotouč během 3 sekund
- + Přesné označení řezu laserem nalevo od řezacího kotouče
- + Laserová stupnice úhlů od 48° IR. Nastavení úhlů v rozsahu 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Jasná čitelnost a přesné nastavení intuitivními ovládacími prvky
- + Výkyvný segment do 48° IR. Zarážka pro úhly 0°, 45°, 48° přímý řez, řez v úhlu a šikmý řez
- + Robustní, s dlouhou životností pro co nejvyšší nároky
- + Odsávací hubice Ø 36 mm, pro čistotu na pracovišti a volný pohled na místo řezu
- + Robustní, dvojitě vedení
- + Ergonomické držadlo pro leváky i praváky s pojistkou proti nechtěnému spuštění
- + Rychloupínací svorka pro bezpečnou fixaci materiálu na řezacím stole
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



## Technická data

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru           | 18 V               |
| Kapacita akumulátoru         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. počet otáček na prázdko | 5500 1/min         |
| Nastavení pokosu vlevo       | 48°                |
| Nastavení pokosu vpravo      | 48°                |
| Nastavení sklonu vlevo       | 48°                |
| Nastavení sklonu vpravo      | 48°                |
| Hloubka řezu 90°/90°         | 66 mm              |
| Hloubka řezu 90°/45° vpravo  | 23 mm              |
| Hloubka řezu 90°/45° vlevo   | 35 mm              |
| Hloubka řezu 45°/90°         | 66 mm              |
| Hloubka řezu 45°/45° vpravo  | 16 mm              |
| Šířka příčného řezu 90°/90°  | 245 mm             |
| Šířka příčného řezu 90°/45°  | 245 mm             |
| Šířka příčného řezu 45°/90°  | 155 mm             |
| Šířka příčného řezu 45°/45°  | 175 mm             |
| Hloubka řezu 45°/45° vlevo   | 35 mm              |
| Průměr pilového kotouče      | 190 mm             |
| Vrtání pilového kotouče      | 30 mm              |
| Rozměry dxšxv                | 720 x 575 x 400 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru     | 12,9 kg            |

## Základní vybavení

- 1 Speciální pilový kotouč (503649)
- 1 Adaptér (461636)
- 1 Upínací svorka (504106)
- 1 Prachový vak