


XFE 2 21 14-EC C

Polisseuse excentrique à rotation libre

Référence 535001

GTIN 4030293288416

- + Nouvelle génération de moteurs sans balais à haut rendement
- + Electronique à microprocesseur : présélection en continu du régime, maintien constant du régime au moyen d'une génératrice tachographique, protection contre la surcharge, verrouillage de redémarrage et surveillance de la température
- + Interrupteur d'accélération : pour un démarrage en douceur et arrêt pour le fonctionnement continu
- + Tête de transmission ultraplate : réduit la distance par rapport à la surface. La machine peut ainsi être parfaitement guidée dans toutes les positions
- + Transmission haute performance récemment développée pour une réduction maximale du bruit et des vibrations
- + Zones de préhension ergonomiques avec SoftGrip pour un guidage parfait sur la surface
- + Réglage facile de la vitesse de rotation au moyen d'une molette de sélection accessible des deux côtés avec des crans d'arrêt
- + Plage de vitesses idéale pour les secteurs automobile, maritime et aéronautique
- + Course de polissage de 21 mm pour un avancement rapide des travaux, même sur de grandes surfaces
- + La solution idéale pour traiter les rayures profondes jusqu'à la finition
- + Maximum de brillance en profondeur dans le système FLEX 2-Step, avec l'éponge noire et le produit lustrant noir
- + Avec surface de dépôt gommée pour une pose sûre

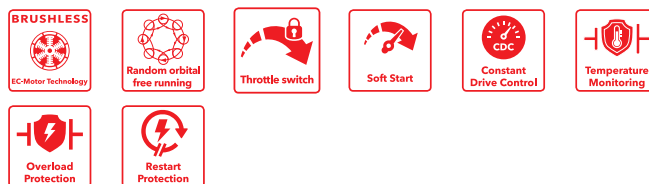

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	21 mm
Vitesse de rotation à vide	1350 - 4350 tr/min
Vitesse de cycle à vide	2700 - 8700 tr/min
Longueur de câble	6 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	425 x 125 x 128 mm
Poids	2,6 kg

Equipement de base

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**