www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

# LB 125-15 18-EC C

## Smerigliatrice angolare a batteria con freno


## 18,0 V, 125 mm

## Numero d'ordine 534993

## GTIN 4030293288331




- Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri
- Con freno elettronico, arresta l'utensile in circa 1,5 secondi
- Con interruttore a scorrimento in alto, ideale per destrimani e mancini e vantaggioso per diverse posizioni di presa, ad esempio nelle applicazioni di taglio
- Potente smerigliatrice angolare per applicazioni impegnative, in particolare per troncare e levigare metallo
- Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- Funzione anti-kickback (con sensore giroscopico), disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- Zona d'impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip per una manipolazione sicura
- Presa più ergonomica grazie alla impugnatura supplementare inclinata
- Cuffia di protezione regolabile senza chiavi
- Arresto dell'albero porta accessorio
- L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria

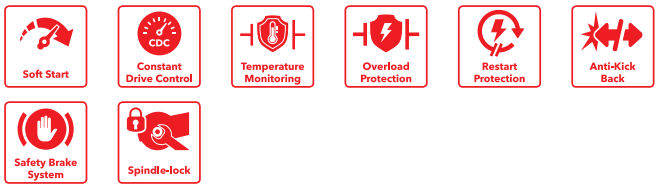


### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tensione batteria | 18 V |
| Capacità batteria | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. diametro disco | 125 mm |
| Numero di giri a vuoto | 8500 - 10000 g/min |
| Numero di giri a vuoto | |
| Attacco utensile levigatrice angolare | M14 |
| Peso senza batteria | 1,98 kg |

### Dotazione

1 Cuffia per la levigatura (536738)
1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)
1 Dado di serraggio M 14 (534344)
1 Impugnatura SoftVib (535369)
1 Chiave di servizio (483621)
1