www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XFE 2 21 18-EC Set


Polisseuse excentrique sur batterie à rotation libre 18 V

Référence 535000

GTIN 4030293288409



- Aussi performante qu'une polisseuse filaire pendant toute la durée de fonctionnement de la batterie
- La régulation électronique constante CDC évite les variations de vitesse
- Interrupteur d'accélération : pour un démarrage en douceur et arrêt pour le fonctionnement continu
- Réglage facile de la vitesse de rotation au moyen d'une molette de sélection accessible des deux côtés avec des crans d'arrêt
- Plage de vitesses idéale pour les secteurs automobile, maritime et aéronautique
- Course de polissage de 21 mm pour un avancement rapide des travaux, même sur de grandes surfaces
- La solution idéale pour traiter les rayures profondes jusqu'à la finition
- Maximum de brillance en profondeur dans le système FLEX 2-Step, avec l'éponge noire et le produit lustrant noir
- Nouvelle génération de moteurs sans balais à haut rendement
- Transmission haute performance récemment développée pour une réduction maximale du bruit et des vibrations
- L'intégration d'aimants stabilise la course du plateau et évite un long temps d'arrêt du plateau
- Zones de préhension ergonomiques avec SoftGrip pour un guidage parfait sur la surface
- Tête de transmission ultraplate : réduit la distance par rapport à la surface. La machine peut ainsi être parfaitement guidée dans toutes les positions
- Avec surface de dépôt gommée pour une pose sure
- Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges
- Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- L'affichage LED de la capacité de la batterie
- Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V

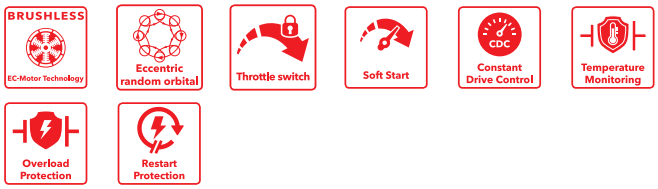

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	21 mm
Vitesse de rotation à vide	1350 - 4350 tr/min
Vitesse de cycle à vide	2700 - 8700 tr/min
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxlxH	388 x 125 x 126 mm
Poids sans batterie	2,4 kg

Equipement de base

1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988)
2 Batterie Li-Ion 18 V (535441)
1 Chargeur rapide 12/18 V (532280)