www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

PXCE 18-EC Set


Accupolijstmachine 18 V, roterend, excentrisch met vrijloop en gedwongen rotatie

Bestelnr. 535578

GTIN 4030293294189



- De ideale accupolijstmachine voor alle werkzaamheden op het gebied van detailing, spuiten en spotrepair
- Flexibel en eenvoudiger dan ooit, van voorschuren tot een hologramvrije afwerking met één apparaat
- Intuïtief touchpanel voor instelling van het toerental. Met blokkeringsfunctie om onbedoelde bediening te voorkomen; werkt ook met handschoenen aan
- Innovatief, gereedschaploos snelwisselsysteem voor het vervangen van alle drie de aandrijftypes roterend en excentrisch vrijlopend/ gedwongen roterend
- Voor roterende bewerkingen, geschikt voor schijfdiameter 30, 50 en 75 mm
- Geschikt voor excentrische bewerkingen met vrijloop met een slag van 3, 6 en 12 mm en voor excentrische bewerkingen met gedwongen rotatie met een slag van 6 mm. Geschikt voor schijfdiameter 30, 50 en 75 mm
- Nieuw ontwikkeld motorconcept voor maximale geluid- en trillingreductie
- Perfecte ergonomie en flexibele greepmogelijkheden dankzij optimaal geplaatste SoftGrip-oppervlakken
- Gasgeefschakelaar voor een zachte start
- Geïntegreerde, drietraps LED-lamp met een kleurtemperatuur van 2.500 K tot 6.500 K, perfect aan te passen aan elke klus
- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- Accu-capaciteitsaanduiding
- FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks

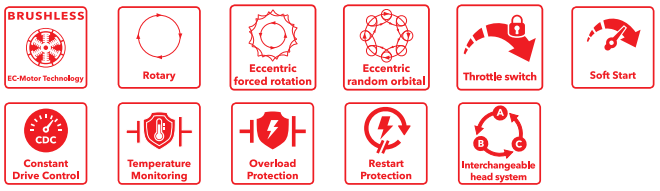

Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Max. formaat steunschijf	75 mm
Polijstslag	3 / 6 / 12 mm
Onbelast toerental	1000 - 6000 1/min
Onbelast slagtal	2000 - 12000 1/min
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	282 x 79 x 86 mm
Gewicht zonder accupack	0,9 kg
Geluidsdrukniveau	67 dB(A)
Trilling	2,8 m/s²

Basisuitrusting

1 Adapter excentrisch vrijlopend, slag: 3 mm (537154)
1 Adapter excentrisch vrijlopend, slag: 6 mm (537155)
1 Adapter excentrisch vrijlopend, slag: 12 mm (537156)
1 Excentrische adapter met gedwongen rotatie, slag: 6 mm (537157)
1 Adapter roterend (537152)
1 Verlengstuk voor de DT-P PXCE (537153)
1 Speciale plaksteunschijf gedempt (537161)
1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (537158)
1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (537159)
1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (537160)
1 Snellader 12/18 V (535296)
2 Li-Ion oplaadbare accupack 18 V (535440)