www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

# LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet


## 1750 watin hiomakone, jolla voi hioa myös lähellä reunaa, 150 mm

## Tilausnumero 418773

## GTIN 4030293182509




- Mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun ylläpito, hidas käynnistys, ylikuormitussuoja ja lämpötilan valvonta
- Erityisesti betoninhiontaan rakennettu 1800 watin moottori
- Pölyn imu: Suojaa konetta hiovalta betonipölyltä, vähentää laikan kulumista, pitää betonihuokoset avoinna hiontaa varten
- Karalukitus, joka on varustettu vahinkopainalluksen estolla
- Ergonominen tärinävaimennettu apukädensija portaattomalla säädöllä, työkalun optimaaliseen käsittelyyn.
- Laikansuoja varustettuna sivuun siirrettävällä ja joustavalla reunasegmentillä, mahdollistaa myös aivan seinän reunan hiomisen
- Sovitin FLEX pikakiinnitysjärjestelmälle vakiovarusteena
- 150 mm halkaisija, erityisesti seinä- ja lattia pinnoille
- Timanttihiomalaikka sopii betonin hiontaan, vanhan kuluneen betonin jyrsintään, kovan sementtilaastin, betonimuottien siirtymien ja betonin valumien poistoon, sekä kovettuneen epoksin poistoon ja betoniosien sintrauksen poistoon. Korkea hiontateho ja -käyttöikä uudenlaisen segmenttirakenteen ansiosta.

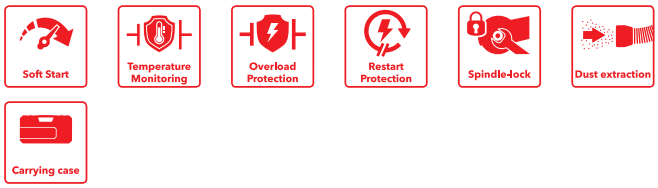


### Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Ottoteho | 1750 W |
| Antoteho | 1200 W |
| Jännite | 230 V |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Laikan halkaisija | 150 mm |
| Tyhjäkäynnin kierrosluku | 7000 1/min |
| Saneeraushiomakoneen työkalun kiinnitin | M14 |
| Johdon pituus | 4,0 m |
| Mitta LxPxK | 495 x 190 x 86 mm |
| Paino | 4,3 kg |

### Toimitusvarustus

1 Thermo-jet kuivahioma-alusta (418919)
3 Johdon pidin (252188)
1 Kuusiokoloavain (102229)
1 Laikanvaihtoavain (392537)
1 Lisäkahva
1 Kiristysmutteri M14 (534344)
1 Kuljetuslaukku (535761)
1 Imusuoja sivuun siirrettävällä reunasegmentillä (535631)