www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XCE 2 8 18-EC Set


Lucidatrice rotorbitale a batteria da 18 V con rotazione forzata

Numero d'ordine 534658

GTIN 4030293284982



- Potente come una lucidatrice con cavo per l'intera durata della batteria
- L'elettronica di costanza CDC impedisce improvvise variazioni di velocità
- Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- Semplice regolazione della velocità tramite il selettore di velocità con denti di arresto in posizione accessibili da entrambi i lati
- Gamma di velocità ideale per lavori nei settori automobilistico, marittimo e aeronautico
- Macchina perfetta per rimuovere graffi di media entità, segni di usura e ologrammi
- Massima efficienza in un solo passaggio con il sistema FLEX a 1 fase, basato su spugna viola e lucidante viola
- Nuova generazione di motori brushless con un elevato grado di efficienza e prestazioni
- Innovativo riduttore ad alte prestazioni per la massima riduzione del rumore e delle vibrazioni
- Il rotismo esterno aggiuntivo consente l'azionamento rotativo forzato simultaneamente accoppiato al movimento rotorbitale
- Zone di impugnatura ergonomiche con Softgrip per un controllo perfetto sulla superficie
- Testa del riduttore estremamente piatta per ridurre la distanza dalla superficie Ciò consente di controllare la macchina in modo perfetto in qualsiasi posizione
- Con rivestimento gommato per la massima protezione di macchina e superficie in lavorazione
- Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico
- L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- LED indicatore della capacità della batteria
- Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V

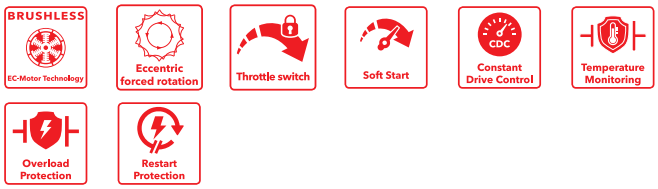

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	8 mm
Numero di giri a vuoto	225 - 700 g/min
Numero di corse a vuoto	2700 - 8700 g/min
Dimensioni LxLaxA	388 x 125 x 126 mm
Peso senza batteria	2,0 kg
Livello sonoro	76 dB(A)
Vibrazione	5 m/s^2

Dotazione

1 Disco speciale ammortizzato (487988)
1 Caricabatterie rapido 12/18 V (532280)
2 Batteria agli ioni di litio 18 V (535441)