

MXE 1602 + WR2 160


1600 Wattos, 2 sebességű keverő, 3 állású kapcsolóval

Rendelési szám 495948

GTIN 4030293224490



- + Robusztus 2-sebességű hajtómű: nagyban dimenzionált és optimális arányú - a különböző anyagoknak megfelelő sebességekért, az erőteljes nyomatékávitelért
- + Teljes hullám elektronika szabályozás: lassúáram-felvétel, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, és fokozat nélküli fordulatszám-szabályozás a gázadagoló-kapcsoló által - a fordulatszámot az optimális keverési fordulatszám eléréséig szabályozhatjuk. Megbízható teljesítmény minden fordulatszám-tartományban
- + Gumi borítással védett 3-állású kapcsoló, mely a munka megszakítása nélkül elérhető. 1. állás: tisztítás, 2. állás: felkeverés, 3. állás: keverés
- + Forgó kapcsoló az optimális keverési sebesség beállításához. 1. sebesség: nagy viszkozitású anyagokhoz, 2. sebesség: közepes és alacsony viszkozitású anyagokhoz
- + Zárható Ki/Be kapcsoló áramszünet elleni védelemmel. Ideális a folyamatos keveréshez
- + A Be/Ki kapcsoló rugalmas gumi borítása megakadályozza a szennyeződések gépbe jutását, megakadályozva ezzel a kapcsoló elakadását, tönkremenetelét.
- + Ergonomikus fogantyú a meghajtó egységen: kis tömeg, fáradásmentes kar- és egyenes testtartás a kényelmes, könnyű kezelésért
- + Gumi ütközőkkel a gép négy sarkán, melyek megakadályozzák az ütdésből eredő gép sérüléseket, valamint védik a gépet szállítás közben
- + A motorház feletti védőborítás megakadályozza az esővíz behatolását és irányítja a hűtőlevegő áramlását.
- + Vegyes anyagok keverésére 90 kg-ig
- + WR2 keverőszárral a különböző keverékekhez, tészta állagútól a keményig, mint pl.: csempereasztó, injektáló habarcs, önterülő anyag, kötőanyag, előgyártott vakolat, kötőhabarcs

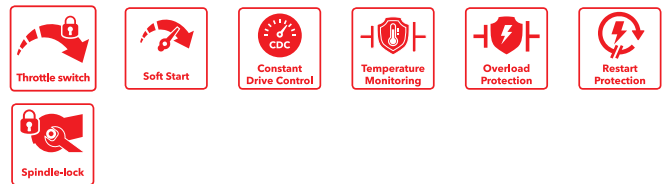

Technikai adatok

| | |
|---|------------------------|
| Teljesítményfelvétel | 1600 W |
| Teljesítményleadás | 925 W |
| Feszültség | 230 V |
| Frekvencia | 50/60 Hz |
| Maximális keverőkosár-átmérő | 160 mm |
| Keverő szárszám | M14 |
| Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat | 0 - 150/300/530 1/perc |
| Üresjárat fordulatszám 2. Sebességfokozat | 0 - 200/400/780 1/perc |
| Befogónyak átmérője | 53 mm |
| Kábelhossz | 4,0 m |
| Méret SzxHxM | 343 x 405 x 215 mm |
| Súly | 5,0 kg |

Alapkészlet

- 1 Spirál keverőkosár WR2 (369004)
- 1 Villáskulcs SW 22 (439975)