

# MXE 1202 + WR2 140


2-växlad blandarmaskin med 3-steps hastighetsreglage. 1200 W

Art nr 495921

GTIN 4030293224483



- + Robust 2-varvat växelhus: dimensionerat för materialriktiga varvtal, högt vridmoment och lång livslängd
- + Fullvägselektronik med mjukstart. Temperaturövervakning, överbelastningskydd och steglöshet vippströmbrytare för kontrollerad hastighet tills max varvtal uppnås. Hög dragkraft i alla varvtalsområden
- + Bekväm 3-stepsväxlare som kan nås från grepppositionen utan att avbryta arbetet, som stänkskyddas av en gummihylsa. Nivå 1: rengöring. Nivå 2: röra upp. Nivå 3: blandning.
- + På / av-knapp med lås samt skydd vid strömavbrott. Idealisk för stationär drift i en blandningsstation
- + Det flexibla gummiskyddet över strömbrytaren förhindrar inträngande smuts. Inga störningar p g a av att brytaren fastnat
- + Ergonomisk designat handtag som är behagligt att hålla
- + Fyra hörngummiskydd ger säker förvaring och transport
- + Skyddskåpan över motorhuset leder kylluftflödet och förhindrar t ex inträngande av stänk
- + Spindellås med omstartsskydd. Förenklar utbytet av blandarvispen
- + För olika användningsområden upp till 60 kg
- + Blandning: Lämpling för kakelfix, injekteringsbruk, filler, klister, gips, murbruk

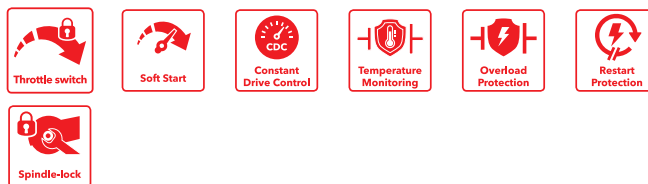

## Tekniska data

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Effektförbrukning               | 1200 W                |
| Uteffekt                        | 710 W                 |
| Spänning                        | 230 V                 |
| Frekvens                        | 50/60 Hz              |
| Max. diameter för omröringskorg | 140 mm                |
| Verktysfäste blandare           | M14                   |
| Varvtal i tomgång 1:a växeln    | 0 - 210/325/530 v/min |
| Varvtal i tomgång 2:a växeln    | 0 - 320/490/780 v/min |
| Fästalsdiameter                 | 53 mm                 |
| Kabellängd                      | 4,0 m                 |
| Mått LxBxH                      | 405 x 215 x 340 mm    |
| Vikt                            | 4,8 kg                |

## Standardutrustning

- 1 Blandarvisp WR2 (368997)
- 1 Nyckel SW 22 (439975)