www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XFE 2 15 18-EC Set


Akkukäyttöinen epäkeskokiillotuskone, jossa vapaastipyörivä epäkeskoliike, 18V

Tilausnumero 534662

GTIN 4030293285026



- Yhtä tehokas kuin verkkovirtakäyttöinen kiillotuskone koko akun käyttöiän ajan.
- CDC-vakioelektroniikka estää nopeuden vaihtelut
- Kytkinnopeuden säätö: pehmeä käynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
- Yksinkertainen nopeudensäätö nopeudenvalintapyörän avulla, jota on helppo säätää molemmin puolin konetta.
- Ihanteellinen nopeusalue auto-, meri- ja ilmailusovelluksiin
- Täydellinen hologrammien ja kevyiden naarmujen poistamiseen.
- Maksimaalisen syvä kiilto 2-vaiheisessa FLEX-järjestelmässä mustalla kiillotussienellä ja mustalla kiillotusaineella.
- Hiiliharjattomien moottoreiden uusi sukupolvi - tehokkuutta ja suorituskykyä
- Uudelleen kehitetty huipputehokas vaihteisto, joka vähentää mahdollisimman paljon melua ja tärinää.
- Magneetin integrointi vakauttaa käyntiä ja estää aluslevyn pitkän yliajon.
- Ergonomisesti muotoillut kahva-alueet, joissa on pehmeä ote täydelliseen pinnan hallintaan.
- Litteä vaihteisto vähentää etäisyyttä pinnasta. Näin kiillotuskonetta voidaan ohjata täydellisesti missä tahansa asennossa.
- Kumitettu pinta helpottaa työkalun sivuun laskemista.
- Mikroprosessorielektroniikka: pehmeä käynnistys, uudelleen käynnistymisen suoja sähkökatkon jälkeen, lämpötilan valvonta, ylikuormitussuoja
- Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan
- FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin

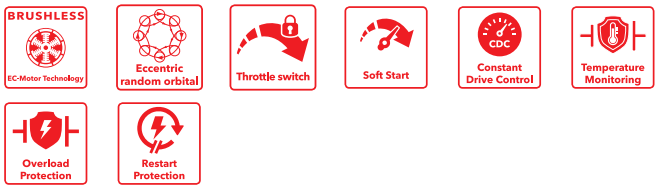

Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. aluslaikan koko	150 mm
Kiillotusliike	15 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	1350 - 4350 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	2700 - 8700 1/min
Mitta LxPxK	388 x 125 x 126 mm
Paino ilman akkuyksikköä	2,1 kg
Äänenpainetaso	72 dB(A)
Tärinä standardin	7,2 m/s^2

Toimitusvarustus

1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (487988)
1 Pikalaturi 12/18 V (532280)
2 Li-Ion ladattava akku 18 V (535441)