

LBE 20-8 125-EC INOX

Γωνιακός τροχός 2000 Watt για ανοξείδωτο


ατσάλι και κεκραμένους χάλυβες, 125 mm

Αριθ. παραγγελίας 534019

GTIN 4030293278592



- + Ειδικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης: ειδική σχέση μετάδοσης για υψηλή ροπή στρέψης σε μεσαίες και χαμηλές στροφές. Αποτρέπει τον μπλε αποχρωματισμό και την παραμόρφωση που προκαλείται από την ανάπτυξη θερμότητας
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Μεταβλητός αριθμός στροφών, δυνατότητα ρύθμισης σε σκάλες από 1-6 με ένδειξη LED «Power»
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Με μηχανικό φρένο που σταματά το εργαλείο σε 3,5 δευτερόλεπτα
- + Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σχάρα
- + λεπτή λαβή για άριστο χειρισμό
- + Κλείδωμα άξονα
- + Συρόμενος διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος
- + Πρόσθετη λαβή SoftVib με αποσβεστήρα κραδασμών
- + Προφυλακτήρας λείανσης με προσαρτούμενο κλιπ προφυλακτήρα κοπής

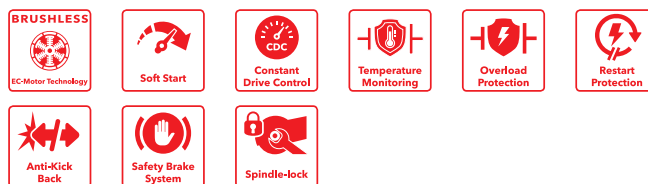

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	2000 W
Ισχύς εξόδου	1500 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3000 - 7800 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου τροχιστικής μηχανής	M14
Εύρος αρπάγης	205 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Τύπος καλωδίου	κόκκινο βύσμα
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	350 x 75 x 105 mm
Βάρος	2,75 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Προφυλακτήρας λείανσης (436860)
- 1 Προφυλακτήρας με κλιπ (534108)
- 1 Πρόσθετη λαβή SoftVib (530903)
- 1 Φλάντζα σύσφιξης (335282)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (100110)
- 1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (534344)