

## LB 125 18.0-EC/5.0 Set

Akumulatorowa szlifierka kątowna z hamulcem


18,0V, 125 mm

Indeks 499331

GTIN 4030293226920



- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, z elektroniczną regulacją stałej prędkości obrotowej CDC.
- + Z elektronicznym hamulcem narzędzie zatrzymuje się w ciągu około 3 sekund
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Anti-Kickback wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- + Doskonałe zabezpieczenie przed kurzem dzięki zdejmowanej metalowej kratce
- + Niezwykle wąski uchwyt z wkładkami Softgrip dla idealnej obsługi
- + Ergonomiczna obsługa dzięki rękojeści pochylonej do przodu
- + Regulacja osłony tarczy bez użycia narzędzi
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V

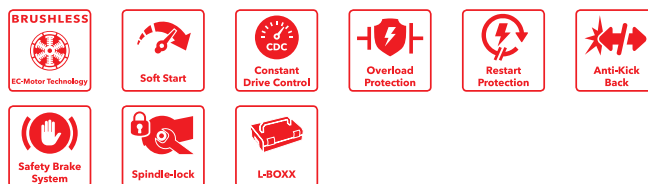

### Dane techniczne

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Napięcie akumulatora             | 18 V               |
| Pojemność akumulatora            | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Maks. średnica tarczy            | 125 mm             |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 9000 obr./min      |
| Mocowanie narzędzia              | M14                |
| Liczba akumulatorów w zestawie   | 2 szt.             |
| Z ładowarką                      | Tak                |
| Wymiary dł. x szer. x wys.       | 330 x 75 x 120 mm  |
| Waga bez akumulatora             | 1,85 kg            |

### Wypożyczenie podstawowe

- 1 Osłona ochronna do szlifowania (436860)
- 1 Rękojeść (450774)
- 1 Kołnierz mocujący (335282)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1 Wkładka do walizki (444405)
- 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532733)
- 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108)
- 1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280)
- 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344)
- 1 Klucz czołowy otworowy (483621)