

RE 16-5 115 Kit, FK-S


RETECFLEX - monitoimityökalu remontointiin ja erilaisiin perusparannuskohteisiin

Tilausnumero 505005

GTIN 4030293230743



- + Mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun vakiointi, hidas käynnistys, uudelleen käynnistykseen esto sähkökatkoksen jälkeen, ylikuormitussuoja ja lämpötilan valvonta
- + Moottori: voimakas ja kestävä moottori takaa työn nopean edistymisen
- + Takaiskun esto - tämä sammuttaa jumittuneen koneen moottorin
- + Umpeenvalettu elektroniikkakortti ehkäisee hiomapölystä aiheutuvia vaurioita. 3-kertainen käämisuoja vähentää moottorin kulumista ja pidentää käyttöikää
- + Erikoisvaihte: erityinen vaihte kovalle väännölle keskikihitassa ja hitaassa nopeudessa
- + Ergonominen värähtelyvaimennettu apukädensija portaattomalla säädöllä, työkalun optimaaliseen käsittelyyn.
- + Pölysuojattu
- + Tehokas pölynimuri laajan imualueen ansiosta. Yksinkertainen, nopea liitos FLEX liittimellä. Ei tarvita adapteria tai lisäsuojaa
- + Imusuoja: Portaattomasti säädettävä jyrskintäkorkeus
- + Monitoimityökalu remontointiin ja erilaisiin perusparannuskohteisiin. Kompakti, kätevä työkalu, joka soveltuu erityisesti pienemmille alueille tai suurempien työalueiden avuksi
- + Karalukitus
- + 12 vaihdettavaa täyskovametallista teräväpäistä jyrskintäkorkeutta. Kovan rappauksen, betonin, polyuretaanin, liima-ainejäämien, maalipintojen, epoksi pinnoitteiden, elastisten suojapäälysteiden, ja rappauksen päällä olevien lateksi/öljymaalipintojen poistoon.

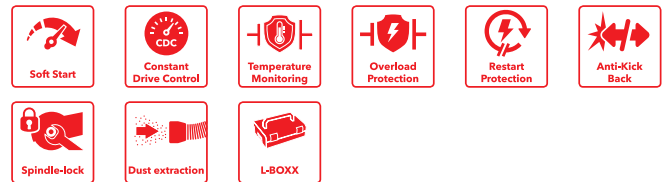

Tekniset tiedot

Ottoteho	1600 W
Antoteho	950 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Laikan halkaisija	115 mm
Jyrskintäkorkeus	80 mm
Maks. jyrskintäsyvyys	6 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	1900 - 5500 1/min
Saneerausohjelmakoneen työkalun kiinnitin	muuta
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	355 x 160 x 67 mm
Paino	3,1 kg

Toimitusvarustus

- 1 Jyrskintäkorkeus säädin, suora (503037)
- 1 Imusuoja (366528)
- 1 Jyrskintäkorkeus säädin (369314)
- 1 Tarrakiinnitys-ala Ø 115, kuppi (503754)
- 1 Rengasavain, SW 13 (505072)
- 1 Laikanvaihtoavain (392537)
- 1 Kuusiokoloavain (102229)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)
- 1 Laukun sisäosa (414182)
- 1 Lisäkahva
- 1 Korundi hiomalaikkasetti Ø 115 mm
- 3 Kiinnitysruuvia M 8