www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

PXCE 18-EC Set


Polisseuse sur batterie 18 V, rotative, excentrique à rotation libre et à rotation forcée

Référence 535578

GTIN 4030293294189



- La polisseuse sur batterie idéale pour tous les préparateurs de véhicules, les vernisseurs et les polisseurs
- Flexible et plus simple que jamais : du ponçage à la finition sans hologramme avec un seul appareil
- Écran tactile intuitif permettant de régler la vitesse de rotation. Avec fonction de blocage pour éviter tout actionnement accidentel, fonctionne également avec des gants
- Système de changement rapide innovant, sans outil, pour le remplacement des trois types d'entraînement rotatif et excentrique à rotation libre/rotation forcée
- Pour les travaux rotatifs, tailles de plateau compatibles : 30, 50 et 75 mm
- Convient aux travaux excentriques à rotation libre avec des courses de 3, 6 et 12 mm, ainsi qu'aux travaux excentriques à rotation forcée avec une course de 6 mm. Tailles de plateau compatibles : 30, 50 et 75 mm
- Concept de moteur récemment développé pour une réduction maximale du bruit et des vibrations
- Ergonomie parfaite et possibilités de préhension flexibles grâce au positionnement optimal des surfaces SoftGrip
- Interrupteur d'accélération : pour un démarrage en douceur et arrêt pour le fonctionnement continu
- Lampe LED intégrée à trois niveaux avec une température de couleur comprise entre 2 500 K et 6 500 K. Cela permet une adaptation précise à l'opération à effectuer
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- L'affichage LED de la capacité de la batterie
- Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V

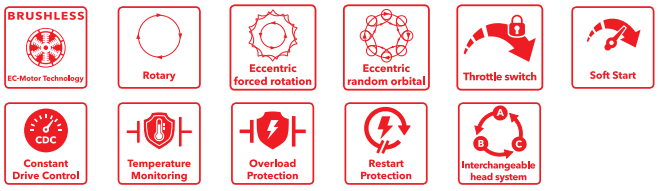

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Taille max. du plateau support	75 mm
Course de polissage	3 / 6 / 12 mm
Vitesse de rotation à vide	1000 - 6000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	2000 - 12000 tr/min
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxlxH	282 x 79 x 86 mm
Poids sans batterie	0,9 kg
Niveau de pression acoustique	67 dB(A)
Vibration	2,8 m/s²

Equipement de base

1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm (537154)
1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 6 mm (537155)
1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm (537156)
1 Adaptateur excentrique à rotation forcée, course de 6 mm (537157)
1 Adaptateur rotatif (537152)
1 Rallonge pour DT-P PXCE (537153)
1 Plateau adhésif spécial amorti (537161)
1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (537158)
1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (537159)
1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (537160)
1 Chargeur rapide 12/18 V (535296)
2 Batterie Li-Ion 18 V (535440)