

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set


Γωνιακός τροχός μπαταρίας με μεταβλητό αριθμό στροφών και φρένο 18,0 V, 125 mm

Αριθ. παραγγελίας 499323

GTIN 4030293226913



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Με ηλεκτρικό φρένο που σταματά το εργαλείο σε περίπου 3 δευτερόλεπτα
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σχάρα
- + Εξαιρετικά λεπτή λαβή με μαλακό ένθετο για άριστο χειρισμό
- + Εργονομική θέση εργασίας βραχίονα χάρη στη λοξά τοποθετημένη πλευρική χειρολαβή
- + Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
- + Κλειδωμα άξονα
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX

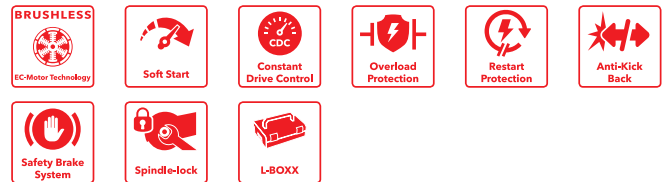

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Τάση συσσωρευτή | 18,0 V |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Μέγ. διάμετρος δίσκου | 125 mm |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | 3500 / 4500 / 6500 / 9000 σ.α.λ. |
| Υποδοχή εργαλείου τροχιστικής μηχανής | M14 |
| Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών | 2 τμχ |
| Με φορτιστή | Ναι |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ | 330 x 75 x 120 mm |
| Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή | 1,85 kg |

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Προφυλακτήρας λείανσης (436860)
- 1 Χειρολαβή (450774)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (100110)
- 1 Φλάντζα σύσφιξης (335282)
- 1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (100080)
- 1 Ταχυφορτιστής (417882)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (444405)
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18,0 V (532733)