

JS 18.0-EC/5.0 Set


Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V

Indeks 489778

GTIN 4030293220713



- + Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- + Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia za pomocą potencjometru z automatycznym startem w pozycji „A”
- + Przełącznik elektroniczny z możliwością obsługi z obu stron
- + Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu z systemem szybkiego zwalniania i funkcją wyrzutu
- + Skok brzeszczotu : 4-stopniowy w celu podniesienia wydajności cięcia
- + Podwójna rolkowa prowadnica brzeszczotu do precyzyjnych i dokładnych cięć
- + Dobra widoczność rys dzięki zintegrowanej funkcji przedmuchu
- + Doskonała ergonomia dzięki optymalnie rozmieszczonym powierzchniom SoftGrip
- + Niski poziom drgań i komfortowe piłowanie
- + Regulacja stołu piły do cięcia pod kątem do 45 °, 0-blokada. Do piłowania blisko krawędzi z możliwością przesunięcia do tyłu
- + Stopa prowadząca występuje wraz ze zdejmowalną osłoną ślizgową z tworzywa sztucznego w celu ochrony delikatnych powierzchni
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Z automatycznym uruchomieniem, ochrona przed przegrzaniem
- + Króciec odsysający zapewnia utrzymanie czystości w miejscu pracy i dobrą widoczność miejsca cięcia, Ø 27 mm
- + Zdejmowana osłona przeciwdryskowa do bezwyrwowego cięcia i prowadzenia brzeszczotu
- + Zintegrowane oświetlenie diodowe do optymalnego oświetlenia zakresu roboczego.
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V

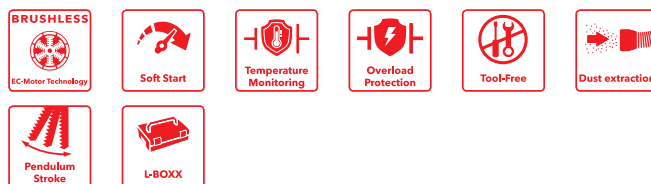

Dane techniczne

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Pojemność akumulatora | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Liczba skoków na biegu jałowym | 0 - 3500 obr./min |
| Skok | 26 mm |
| Stopnie skoku wahadłowego | 4 Stopni |
| Stopnie prędkości obrotowej | 1-5 +A Stopni |
| Zakres wychylenia | 0-45° |
| Maks. grubość materiału z drewna | 120 mm |
| Maks. grubość materiału z metalu | 8 mm |
| Liczba akumulatorów w zestawie | 2 szt. |
| Z ładowarką | Tak |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 275 x 82 x 197 mm |
| Waga bez akumulatora | 2,1 kg |

Wposażenie podstawowe

- 1 Stopka ślizgowa (490237)
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)
- 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229)
- 1 Adapter (490245)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1 Wkładka do walizki (490210)
- 1 Osłona przed wiórami zamknięta
- 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532733)
- 1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**