

JSP 12-EC


Akku-Stichsäge 12 V

Bestell-Nr. 531317

GTIN 4030293251571



- + Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- + Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in A Stellung
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurf-funktion
- + Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- + Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
- + Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- + Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- + Vibrationsarm und komfortabel sägen
- + Sägefisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für rand-nahes Sägen nach hinten versetzbar
- + Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- + Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- + Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
- + Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 12 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

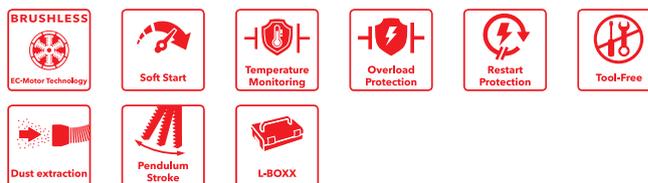

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Akkuspannung | 12 V |
| Akkukapazität | 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah |
| Leerlaufhubzahl | 800 - 3000 1/min |
| Hub | 23 mm |
| Pedelhubstufen | 4 Stufen |
| Drehzahlstufen | 1-5 +A Stufen |
| Schwenkbereich | 0-45° |
| Max. Materialstärke Holz | 90 mm |
| Max. Materialstärke Metall | 10 mm |
| Abmessung LxBxH | 220 x 69 x 183 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,46 kg |
| Gewicht | 1,46 kg |

Lieferumfang

- 1 Spanflugschutz geschlossen
- 1 Spanreißschutz (490229)
- 1 Saugadapter Ø 27
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 3
- 1 Gleitschuh
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Koffereinlage (533166)