

# CER 18.0-EC/2.5 Set


Accu-kanten- en bovenfrees 18 V

Bestelnr. 531635

GTIN 4030293254756



- + Combinatie van kanten- en bovenfrees. Ombouw van de kanten- naar de bovenfrees zonder gereedschap
- + Gemakkelijker en sneller wisselen van frees dankzij geïntegreerde spin-delvergrendeling. De spantang kan worden gebruikt voor frezen met een schachtdiameter tot 8 mm
- + Met nulfunctie van de schaal, freesdiepte-instelling via revolveeraan-slag en een traploze freesdiepte-fijninstelling via de draairing
- + De freestafel met rubberbeklede handgrepen en klemfunctie maakt een veilige geleiding mogelijk. Dankzij de grondplaat van plexiglas heeft de gebruiker altijd vrij zicht op de frees, wat resulteert in perfecte resultaten
- + Voor een groot aantal toepassingen in houtbewerking, renovatie, droog- en vormenbouw. Frezen van hoekverbindingen, voegen, rondingen/contouren met sjablonen, nafrezen van laminaatprofielen. Frezen van massief houten randen, uitsparingen en groeven met sjabloon en geleidingsring, vervaardigen van sjablonen voor de productie enz.
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Elektronische snelrem
- + Variabele snelheidsinstelling (6 trappen)
- + Aansluitmogelijkheid voor externe stofafzuiging met Ø 36 mm of verloop-adapter
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks

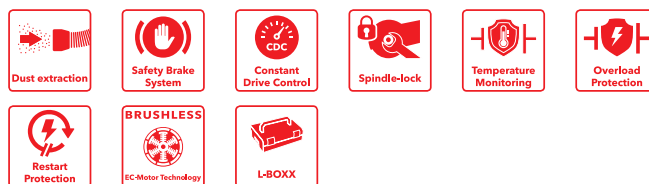

## Technische gegevens

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Onbelast toerental                | 15.000-30.000 1/min  |
| Diameter spantang                 | 8 mm                 |
| Freesslag (diepte)                | 50 mm                |
| Geluidsrukniveau volgens EN 60745 | 78 dB(A)             |
| Trilling volgens EN 60745         | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Accuspanning                      | 18 V                 |
| Accucapaciteit                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Gewicht zonder accupack           | 1,8 kg               |
| Met laadapparaat                  | Ja                   |
| Aantal meegeleverde accu's        | 2 Stuk               |

## Basisuitrusting

- 1 Afzuigkap (531654)
- 1 Snelspanaanslag (531653)
- 1 Grondplaat rond (531655)
- 1 Spantang (531656)
- 1 Spantang (531657)
- 1 Grondplaat D-formaat
- 1 Steeksleutel SW 17 (530200)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferinleg (531659)
- 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18 V (532732)
- 1 Snellader 12/18 V (532280)