

BSE 50 18-EC C-Set


Satineuse sur batterie TRINOXFLEX 18 V

Référence 532119

GTIN 4030293259591



- + Electronique à microprocesseur: présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Adaptateur de satinage à réglage variable, permet un travail près du bord, convient aussi pour les rouleaux étroits, butée parallèle incluse. Changement d'outil de ponçage sans outil grâce au système breveté de changement rapide
- + Capot de protection réglable : pour outils à poncer jusqu'à un diamètre de 125 mm
- + Pour l'usinage optimal de divers matériaux à des fins de satinage, texturisation, polissage, brossage, lissage, décapage et ébavurage des surfaces en acier et en acier inoxydable
- + Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18 V. Livré sans accu et chargeur.
- + Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des quatre adaptateurs système à des fins de satinage et de ponçage à bande pour tubes, pour le ponçage par lime à bande ou ponceuse pour soudure d'angle

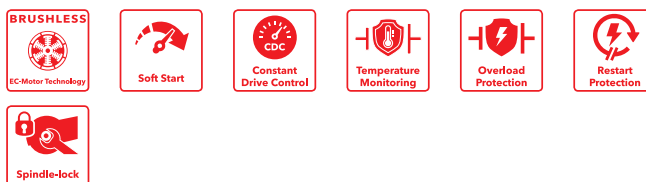

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	50 mm
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Poids sans batterie	2,3 kg
Vitesse de rotation à vide	1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/min

Equipement de base

1 Adaptateur de ponçage pour satinage (459577)