

JS 18.0-EC C


Sierra de calar a batería 18,0 V

N.º pedido 485403

GTIN 4030293217836



- + Nueva generación de motores sin escobillas de alto nivel de eficiencia y rendimiento
- + Regulación continua de la velocidad de corte mediante rueda de potenciómetro con arranque automático en posición A»
- + El interruptor electrónico se puede accionar desde ambos lados
- + Cambio de hoja de sierra sin herramientas con sistema de sujeción rápida y función de expulsión
- + Elevación oscilante: de 4 niveles para trabajos de corte elevados
- + Guía de hoja de sierra de doble rodillo para cortes precisos y angulares exactos
- + Vista clara de la grieta gracias a la función de soplado integrada
- + Ergonomía perfecta gracias a las superficies SoftGrip óptimamente posicionadas
- + Serrar sin vibraciones y de manera confortable
- + Ajuste de la mesa de sierra para cortes de ingletes de hasta 45°, posición 0. Se puede mover hacia atrás para serrar cerca del borde
- + Placa base fija con patín guía de plástico extraíble para proteger las superficies delicadas
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Con arranque automático, protección contra sobrecarga
- + Aspiradores Ø 27 mm, para un lugar de trabajo limpio y una vista libre en la zona de sierra
- + Protección contra virutas extraíble, para cortes sin desgarros y para guiar la hoja de sierra
- + Luz LED integrada para que la zona de trabajo esté perfectamente iluminada.
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador

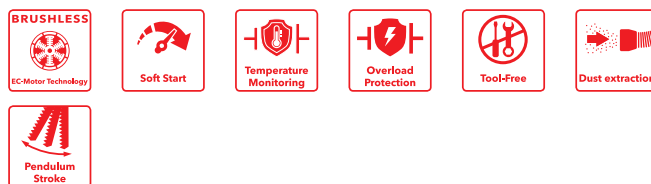

Datos técnicos

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Tensión de batería | 18,0 V |
| Capacidad de la batería | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Carreras en vacío | 0 - 3500 rpm |
| Carrera | 26 mm |
| Niveles de carrera pendular | 4 niveles |
| Niveles de velocidad | 1-5 +A niveles |
| Área de inclinación | 0-45° |
| Máx. grosor del material madera | 120 mm |
| Máx. grosor del material metal | 8 mm |
| Dimensiones LxAnxAl | 275 x 82 x 197 mm |
| Peso sin batería | 2,1 kg |

Equipamiento básico

- 1 Patín deslizante (490237)
- 1 Llave hexagonal interior (102229)
- 1 Protección contra agrietamiento (490229)
- 1 Adaptador (490245)
- 1 Protección contra virutas cerrada