


SMS 190 18.0-EC

Batteridrivnen Kap- & Gersåg (kapdragsåg) 18 V

Art nr 500631

GTIN 4030293227637

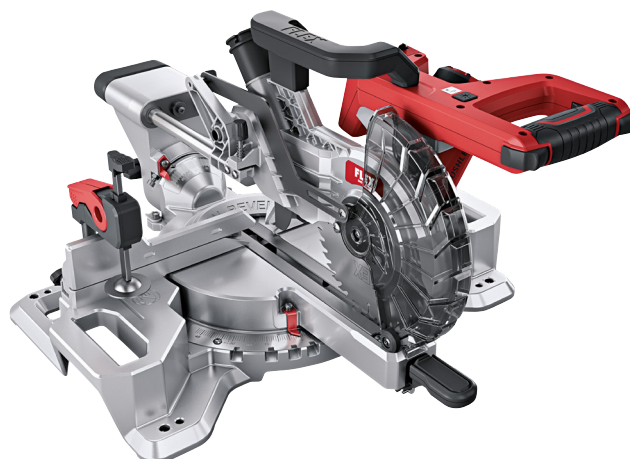

- + Exakta skärresultat vid byggnation av väggar bestående av träreglar, underkonstruktioner för torra konstruktioner, läggning av laminat-/parkettgolv och väggbeklädnader i trä, täcklistor
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Motorbroms stoppar sågbladet på 3 sekunder
- + Exakt markering av laserns skärlinje till vänster om sågbladet
- + Lasrad vinkelskala på 48° vä/hö. Med vinkelförjustering på 0°, -15°, -22,5°/5°, -31,6°, -45°. Lätt avläsningsbar och exakt ställbar tack vare självförklarande knappar och reglage
- + Svängsegment upp till 48° vä/hö. Med vinkelanslagsstopp 0°, 45°, 48° för underskär, vinkelskär och stickskär
- + Robust och långlivad för riktigt tunga jobb
- + Utsug Ø 36 mm för ren miljö och bättre sikt
- + Robust, dubbel dragstyrning
- + Ergonomiskt handtag med brytarspärr för vänster- och högerhänta
- + Snabbspännande nedhållare för säker fixering av arbetsstycket på sågbordet
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. varvtal i tomgång 1:a	5500 v/min
Geringsinställning vänster	48°
Geringsinställning höger	48°
Lutningsinställning vänster	48°
Lutningsinställning höger	48°
Sågdjup kapdrift 90°/90°	66 mm
Sågdjup kapdrift 90°/45° höger	23 mm
Sågdjup kapdrift 90°/45° vänster	35 mm
Sågdjup kapdrift 45°/90°	66 mm
Sågdjup kapdrift 45°/45° höger	16 mm
Sågbredd kapdrift 90°/90°	245 mm
Sågbredd kapdrift 90°/45°	245 mm
Sågbredd kapdrift 45°/90°	155 mm
Sågbredd kapdrift 45°/45°	175 mm
Sågdjup kapdrift 45°/45° vänster	35 mm
Sågklingans diameter	190 mm
Hål i sågklinga	30 mm
Mått LxBxH	720 x 575 x 400 mm
Vikt utan batteripaket	12,9 kg

Standardutrustning

- 1 Special-sågklinga (503649)
- 1 Adapter (461636)
- 1 Spännbygel för arbetsstycke (504106)
- 1 Spånsäck