

LE 14-7 125 INOX


INOXFLEX 1400 Watt, la spécialiste de l'usage d'aciers inoxydables et d'aciers alliés, Ø 125 mm

Référence 406546

GTIN 4030293172616



- + Electronique à microprocesseur: présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Engrenage spécial : engrenage réducteur spécial pour un couple élevé dans une plage de vitesse moyenne et inférieure. Evite tout bleuissement et toute déformation sous l'effet de la chaleur
- + Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- + Haute capacité de surcharge, rendement élevé, endurance extrême
- + Poignée SoftVib avec éléments amortisseurs
- + Carter de protection réglable sans clé
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Interrupteur unipolaire

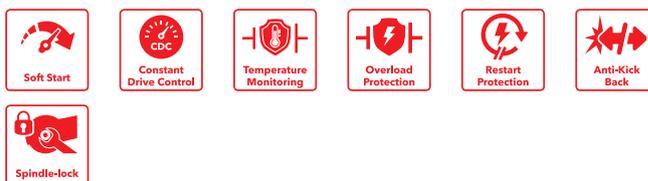

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2100 - 7500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	300 x 70 x 110 mm
Poids	2,4 kg

Equipement de base

- 1 Carter de protection du ponçage (394394)
- 1 Poignée SoftVib (530903)
- 1 Ecran à serrage SW 17 (191612)
- 1 Ecran de serrage rapide FixTec M 14 (313459)
- 1 Capuchon anti-poussière (520527)