

CS 45 18.0-EC C


Sierra circular compacta con cabezal pendular a batería 18,0 V

N.º pedido 517674

GTIN 4030293237667



- + Sierra perfectamente equilibrada para corte manual con la empuñadura en línea con la hoja de sierra, ofreciendo un guiado manual preciso a lo largo de la marca, para obtener resultados de corte rectos y perfectos sin riel guía adicional
- + Ideal para aplicaciones clásicas en la construcción en seco y el saneamiento. P. ej. para cortes en yeso, fibrocemento, materiales en base a madera como paneles de madera aglomerada o tipo OSB
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Motor EC 18 V con protección contra sobrecarga y control de temperatura
- + El freno motor detiene la hoja de sierra en 2 segundos
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Diseño compacto y ergonómico
- + Según la normativa actualizada, sin cuña para partir madera para cortes en profundidad y sin el complejo desmontaje de la cuña
- + Ajuste de la profundidad de corte mediante palanca de sujeción de manejo intuitivo
- + Bloqueo de husillo: para cambiar la hoja de la sierra con rapidez
- + Posibilidad de conexión a aspiración de polvo externa con diámetro de 27 mm o adaptador escalonado
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador

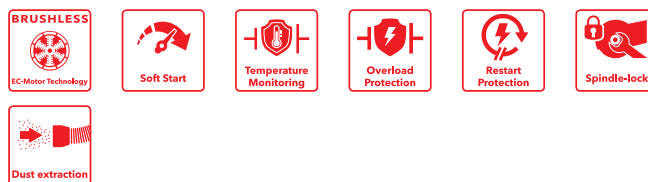

Datos técnicos

Tensión de batería	18,0 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Profundidad de corte	46,5 mm
Diámetro de la hoja de sierra	128 mm
Taladro de la hoja de sierra	20 mm
Dimensiones LxAnxAI	120 x 315 x 262 mm
Peso sin batería	2,4 kg

Equipamiento básico

- 1 Hoja de sierra circular estándar con dientes cambiables (517682)
- 1 Tope paralelo