www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

GCE 6-EC + MH-R C


Handy-Kirahvi seinä- ja kattohiomakone vaihdettavalla päällä

Tilausnumero 534800

GTIN 4030293286405



- Elektroninen ohjaus: portaaton nopeuden valinta, vakionopeus, ylikuormitussuoja, ja lämpötilan valvonta
- Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- Umpeenvalettu elektroniikkakortti ehkäisee hiomapölystä aiheutuvia vaurioita. 3-kertainen käämisuoja vähentää moottorin kulumista ja pidentää käyttöikää
- Varustettu näppiotteella, hyvä ote ja parempi käsiteltävyys, lisää tarkkuutta työhön
- Varustettu innovatiitiivisella vaihtopääsysteemillä. Hiomapäät kiinnitetään ja irroitetaan yhdellä klikkauksella
- Segmentoitu hiomapää, jossa käännettävä reunasegmentti. Mahdollistaa hionnan seinä ja kattokulmien ohi. Pää kääntyy koneen mukana, työn keskeytymättä
- Tehokas pölynimu harjareunan ja hiomalautasen välistä estää hiomatarviketta tukkeutumasta ja työskentely sujuu pölyttömästi
- Letkun pidikkeen, sekä imuletkun laajan läpimitan ansiosta tehokas pölynimu. Imuletku yhdistetään työkaluun FLEX -pikaliitinnällä
- Kevyt ja helppokäyttöinen pienissä ja ahtaissa kohteissa
- Soveltuu erinomaisesti kipsilevyjen ja styroks -levyjen hiontaan, valmisteltaessa maalaustyötä varten

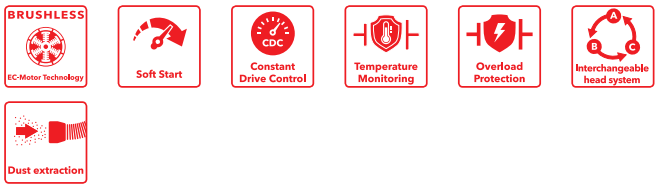

Tekniset tiedot

Ottoteho	600 W
Antoteho	400 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Hiomalautasen halkaisija	225 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	1100 - 1650 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus MH-T	3800-5700 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus MH-X	3100-4600 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	3100 - 5700 1/min
Seinä- ja kattohiomakoneiden työkalun kiinnitin	tarrat
Johdon pituus	4,0 m
Pituus	360 mm
Mitta LxPxK	360 x 260 x 210 mm
Paino	1,2 kg

Toimitusvarustus

1 Segmentoitu hiomapää, jossa kääntyvä reunasegmentti (535512)