


SMS 305 18-EC

Sierra de inglete a batería de 18 V

N.º pedido 532592

GTIN 4030293264328

- + Resultados de corte precisos para crear estructuras de madera, subestructuras para la obra seca, para tender laminado/parqué y paneles de madera, molduras
- + Tronzadora a batería potente y precisa con gran capacidad de corte: 101 x 330 mm y 92 x 356 mm. Las extensiones de la mesa a ambos lados permiten manipular piezas más largas
- + Motor EC 18 V con protección contra sobrecarga y control de temperatura
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Escala de ángulo a láser de 52° izquierda/60° derecha. Con preajuste de ángulo de 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°. Fácil de leer y con un ajuste de precisión mediante elementos de mando intuitivos
- + Segmento pivotante hasta 48° izquierda/derecha. Con tope angular 0°, 22,5°, 33,9°, 45° i/d para cortes posteriores, cortes angulares y cortes en diagonal
- + Sujeción de retención rápida para fijar de forma segura la pieza de trabajo sobre la mesa de la sierra
- + Revoluciones variables en 3 etapas, perfectamente adaptadas a los diferentes materiales. Las revoluciones preseleccionadas se adoptan como revoluciones constantes. El resultado: mejor calidad de corte y mayor vida útil de la hoja de sierra
- + Luz LED con indicador de línea de corte para facilitar el posicionamiento de la pieza de trabajo
- + Muy cómoda, compacta y ligero. Los tubos guía solo sobresalen hacia delante, lo que permite trabajar cerca de la pared y la hace fácil de transportar. Con bloqueo de transporte y bloqueo de tensión
- + Para la máxima movilidad en la obra. Se puede fijar a la base plegable WB 110-260 sin herramientas (disponible opcionalmente como accesorio)
- + Posibilidad de conexión a aspiración de polvo externa con diámetro de 27, 36 mm
- + Bolsa de recogida de virutas para trabajar sin generar mucho polvo, fácil de vaciar
- + Bloqueo de husillo: para cambiar la hoja de la sierra con rapidez
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador

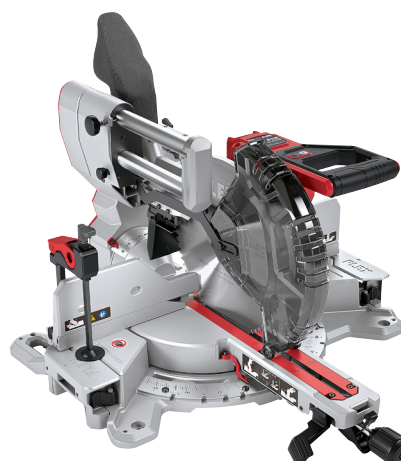

Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Ajuste de inglete a la izquierda	52°
Ajuste de inglete a la derecha	60°
Ajuste de inclinación a la izquierda	48°
Ajuste de inclinación a la derecha	48°
Profundidad de corte modo de tronzo 90°/90°	101 mm
Profundidad de corte modo de tronzo 90°/45° derecha	38 mm
Profundidad de corte modo de tronzo 90°/45°	69 mm
Profundidad de corte modo de tronzo 45°/90°	101 mm
Profundidad de corte modo de tronzo 45°/45° derecha	38 mm
Ancho de corte modo de tronzo 90°/90°	330 mm
Ancho de corte modo de tronzo 90°/45°	252 mm
Ancho de corte modo de tronzo 45°/90°	252 mm
Ancho de corte modo de tronzo 45°/45°	252 mm
Profundidad de corte modo de tronzo 45°/45°	69 mm
Diámetro de la hoja de sierra	305 mm
Taladro de la hoja de sierra	30 mm
Dimensiones LxAnxAl	813 x 684 x 750 mm
Peso sin batería	25 kg
Revoluciones en vacío	1900 / 2600 / 4000 rpm

Equipamiento básico

- 1 Hoja de sierra estándar (532635)
- 1 Adaptador (461636)
- 1 Pinza para piezas para SMS 305 18-EC (532946)
- 1 Bolsa de polvo