www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XCE 2 8 18-EC Set

Aku-excentrická leštička s permanentní rotací


18 V

Objednávkové číslo 534658

GTIN 4030293284982



- Výkonná jako síťová leštička po celou dobu životnosti akumulátoru
- CDC-konstantní elektronika zamezuje nestabiním otáčkám
- Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- Snadná regulace otáček pomocí oboustranně přístupného potenciometru
- Ideální rozsah otáček pro automotiv, lodní a letecké aplikace
- Ideálně se hodí k odstranění středních škrábanců, odstranění stop po užívání a hologramů
- Maximální účinnost v jednom kroku v systému FLEX 1-Step, s fialovou houbou a fialovou politurou
- Nová generace bezuhlíkových motorů s vysokým stupněm účinnosti a výkonu
- Nově vyvinutá vysoce výkonná převodovka pro maximální redukci hluku a vibrací
- Přídavný vnější převod umožňuje permanentní rotační pohon při současném excentrickém pohybu
- Ergonomicky tvarované úchopy s protikluznou úpravou pro dokonalé vedení po povrchu
- Extrémně plochá převodová hlava snižuje těžiště. Stroj je tak možné dokonale vést v každé poloze
- S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkládání
- Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory

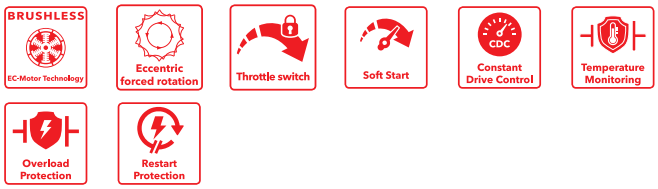

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Leštící zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdno	225 - 700 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšxv	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrace	5 m/s^2

Základní vybavení

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)
1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280)
2 Akumulátor Li-Ion 18 V (535441)