


JSP 12-EC

Scie sauteuse sur batterie 12 V**Référence 531317****GTIN 4030293251571**

- + Nouvelle génération de moteurs sans balais à haut rendement
- + Réglage progressif de la vitesse de coupe à l'aide de la molette de potentiomètre avec démarrage automatique en position « A »
- + Changement de lame sans outil avec système de serrage rapide et fonction d'éjection
- + Course pendulaire : 4 inclinaisons pour augmenter le débit
- + Double guide-lame à rouleaux pour des coupes précises et des coupes en angle précises
- + Vue dégagée sur le tracé de coupe grâce à la fonction de soufflage intégrée
- + Ergonomie parfaite grâce au positionnement optimal des surfaces SoftGrip
- + Scier confortablement et avec peu de vibrations
- + Réglage de la table de scie pour coupes d'onglet jusqu'à 45°, cran 0. Déplaçable vers l'arrière pour un sciage près des bords
- + Semelle stable, semelle plastique amovible pour protéger les surfaces fragiles
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Avec démarrage automatique, protection contre les surcharges
- + Embout d'aspiration Ø 27 mm, pour un poste de travail propre et une vue dégagée sur la zone de sciage
- + Dispositif pare-éclats amovible, pour des coupes sans éclat et pour le guidage de la lame de scie
- + Lumière DEL intégrée pour un éclairage optimal de la zone de travail.
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 12 V. Livré sans batterie et chargeur

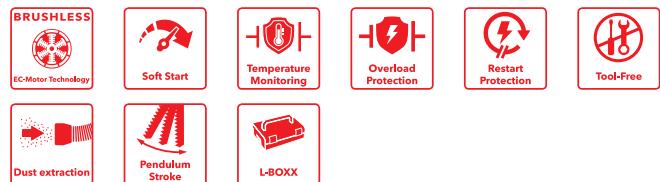

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	800 - 3000 tr/min
Course	23 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	90 mm
Épaisseur de matériau max. métal	10 mm
Dimension LxLxH	220 x 69 x 183 mm
Poids sans batterie	1,46 kg
Poids	

Equipement de base

- 1 Protection contre la projection de copeaux fermée
- 1 Protection contre les éclats (490229)
- 1 Adaptateur d'aspiration Ø 27
- 1 Clé allen SW 3
- 1 Patin coulissant
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)
- 1 Insert pour coffret (533166)