

# CER 18.0-EC/5.0 Set


Batteridrivnen kant- och överfräs 18 V

Art nr 531636

GTIN 4030293254763



- + Kant- och överfräs i ett Verktygslös ombyggnad från kant- till överfräs
- + Enkelt och snabbt fräsbyte med integrerad spindelsspärr Spänntången kan användas för fräsar med fästdiameter upp till 8 mm
- + Med nollfunktion för skala, fräsdjupsinställning via revolveranslag och steglös fininställning av fräsdjup via skalratt
- + Fräsbordet med gummerade handtag och klämfunktion möjliggör säker styrning. Tack vare bottenplattan av plexiglas har användaren alltid fri sikt på fräsen så att resultatet blir perfekt.
- + För många olika tillämpningar inom träbearbetning, renovering, stomkomplettering och formbyggnation. Fräsning av hörnkopplingar, fogar, avrundningar/konturer med schabloner, fräsning av laminatprofiler. Fräsning av kanter i massivt trä, urtag och spår med schablon och styrning, tillverkning av schabloner för produktionen o.s.v.
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektroniskt snabbstopp
- + Variabel hastighet (6 lägen)
- + Anslutning för dammsugarslang Ø36 mm eller för stegad adapter
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier

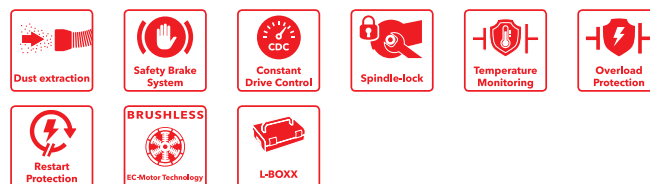

## Tekniska data

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Varvtal i tomgång        | 15.000-30.000 v/min   |
| Diameter spänntång       | 8 mm                  |
| Frässlåg (djup)          | 50 mm                 |
| Batterispänning          | 18 V                  |
| Batterikapacitet         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Vikt utan batteripaket   | 1,8 kg                |
| Med laddare              | Ja                    |
| Antal bifogade batterier | 2 styck               |
| Ljudtrycksnivå           | 79 dB(A)              |
| Vibration                | <2,5 m/s <sup>2</sup> |

## Standardutrustning

- 1 Sugkåpa (531654)
- 1 Snabbmonterat anslag (531653)
- 1 Grundplatta rund (531655)
- 1 Spännhylsa (531656)
- 1 Spännhylsa (531657)
- 1 Basplatta D-format
- 1 Fräskorg (531650)
- 1 Fräskorg parallellanslag (531651)
- 1 Fräskorg utsugningskåpa (531652)
- 1 Nyckel SW 17 (530200)
- 1 Transportväska L-BOXX® (414093)
- 1 Insats till transportväska (531659)
- 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Snabbbladdare 12/18 V (532280)