www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

GCE 6-EC + MH-R C


Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem

Bestell-Nr. 534800

GTIN 4030293286405



- Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment. Das ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke. Die Drehung erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Definierte Schlauchführung und wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Der Saugschlauch wird direkt mit dem FLEX Clip-System an die Maschine angeschlossen
- Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung

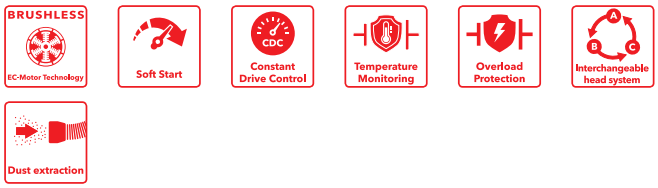

Technische Daten

Leistungsaufnahme	600 W
Leistungsabgabe	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800-5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100-4600 1/min
Leerlaufhubzahl	3100 - 5700 1/min
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	4,0 m
Länge	360 mm
Abmessung LxBxH	360 x 260 x 210 mm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang

1 Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment (535512)