

PE 150 18-EC Set


Aku-rotační leštička 18 V

Objednávkové číslo 533019

GTIN 4030293268593



- + Výkonná jako síťová leštička po celou dobu životnosti akumulátoru
- + CDC-konstantní elektronika zamezuje nestabilním otáčkám
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Snadná regulace otáček pomocí oboustranně přístupného potenciometru
- + Ideální rozsah otáček pro automobil, lodní a letecké aplikace
- + Dokonale vhodná k odstranění hlubokých škrábanců a k úpravě silně zvětralých laků
- + Maximální výkon úběru v systému FLEX 2-Step, s červenou houbou a červenou politurou
- + Nová generace bezuhlíkových motorů s vysokým stupněm účinnosti a výkonu
- + Nově vyvinutá vysoce výkonná převodovka pro maximální redukci hluku a vibrací
- + Nově umístěná aretace vřetene na spodní straně umožňuje intuitivní výměnu talíře a brání náhodnému spuštění
- + Ergonomicky tvarované úchopy s protikluznou úpravou pro dokonalé vedení po povrchu
- + Extrémně plochá převodová hlava snižuje těžiště. Stroj je tak možné dokonale vést v každé poloze
- + S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkládání
- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory

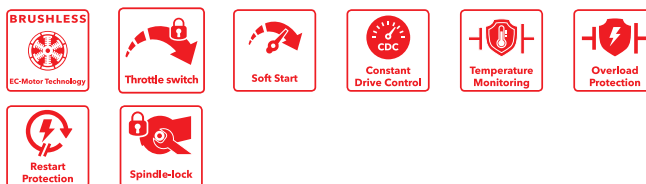

Technická data

Hladina akustického tlaku dle EN 60745	72 dB(A)
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost podložního talíře	150 mm
Počet otáček na prázdko	
Počet otáček na prázdko	(110) 550 - 1800 1/min
Rozměry dxšxv	407 x 72 x 108 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg
Hmotnost	
Vibrace dle EN 60745	2,3 m/s ²

Základní vybavení

- 1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745)
- 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280)
- 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)