

## MXE 1200 + HP2 140


1200 Wattos, 1 sebességű keverő, 3 állású kapcsolóval

Rendelési szám 495913

GTIN 4030293224476



- + Robusztus 1-sebességű váltóház: nagyban dimenzionált és optimálisan átalakított - a magas nyomatkékvitelért
- + Teljes hullám elektronika szabályozás: lassúáram-felvétel, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, és fokozat nélküli fordulatszám-szabályozás a gázadagoló-kapcsoló által - a fordulatszámot az optimális keverési fordulatszám eléréséig szabályozhatjuk. Megbízható teljesítmény minden fordulatszám-tartományban
- + Gumi borítással védett 3-állású kapcsoló, mely a munka megszakítása nélkül elérhető. 1. állás: tisztítás, 2. állás: felkeverés, 3. állás: keverés
- + Zárható Ki/Be kapcsoló áramszünet elleni védelemmel. Ideális a folyamatos keveréshez
- + A Be/Ki kapcsoló rugalmas gumi borítása megakadályozza a szennyeződések gépbe jutását, megakadályozva ezzel a kapcsoló elakadását, tönkremenetelét.
- + Ergonomikus fogantyú a meghajtó egységen: kis tömeg, fáradásmentes kar- és egyenes testtartás a kényelmes, könnyű kezelésért
- + Gumi ütközőkkel a gép négy sarkán, melyek megakadályozzák az ütdésből eredő gép sérüléseket, valamint védik a gépet szállítás közben
- + A motorház feletti védőborítás megakadályozza az esővíz behatolását és irányítja a hűtőlevegő áramlását.
- + Tengelyrögzítő. Leegyszerűsíti a keverőszár cseréjét.
- + Vegyes anyagok keverésére 60 kg-ig
- + WR2 keverőszárral a különböző keverékekhez, tézsta állagútól a keményig, mint pl.: csemperagasztó, injektáló habarcs, önterülő anyag, kötőanyag, előgyártott vakolat, kötőhabarcs

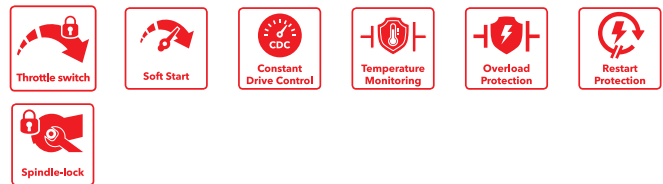

### Technikai adatok

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Teljesítményfelvétel                      | 1200 W                 |
| Teljesítményleadás                        | 710 W                  |
| Feszültség                                | 230 V                  |
| Frekvencia                                | 50/60 Hz               |
| Maximális keverőkosár-átmérő              | 140 mm                 |
| Keverő szárszám                           | M14                    |
| Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat | 0 - 210/325/530 1/perc |
| Befogónyak átmérője                       | 53 mm                  |
| Kábelhossz                                | 4,0 m                  |
| Méretetek SxHxM                           | 405 x 215 x 340 mm     |
| Súly                                      | 4,6 kg                 |

### Alapkészlet

- 1 Villáskulcs SW 22 (439975)
- 1 Spirál keverőkosár HP2 (534028)