www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XFE 2 21 14-EC C


Έκκεντρος μπαταρίας με ελεύθερη περιστροφή

Αριθ. παραγγελίας 535001

GTIN 4030293288416



- Νέα γενιά κινητήρων χωρίς ψήκτρες με υψηλή απόδοση και ισχύ
- Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: αδιαβάθμητη προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, προστασία υπερφόρτωσης, προστασία επανεκκίνησης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση και κλείδωμα για συνεχή λειτουργία
- Εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η άριστη οδήγηση του εργαλείου σε κάθε θέση
- Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης υψηλών επιδόσεων με νέα σχεδίαση για μέγιστη μείωση θορύβου και κραδασμών
- Εργονομικά διαμορφωμένες λαβές με μαλακό ένθετο για άριστη οδήγηση πάνω στην επιφάνεια
- Απλή ρύθμιση στροφών μέσω προσβάσιμου και από τις δύο πλευρές τροχού επιλογής στροφών με σημεία ασφάλισης
- Ιδανικό εύρος στροφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα
- Διαδρομή λείανσης 21 mm για γρήγορη πρόοδο της εργασίας, ακόμη και σε μεγάλες επιφάνειες
- Ιδανικός για την επεξεργασία βαθιών γρατσουνιών μέχρι το τελικό φινίρισμα
- Μέγιστη γυαλάδα σε βάθος στο σύστημα FLEX 2 βημάτων, με το μαύρο σφουγγάρι και τη μαύρη αλοιφή
- Με λαστιχένια λαβή για ασφαλή απόθεση

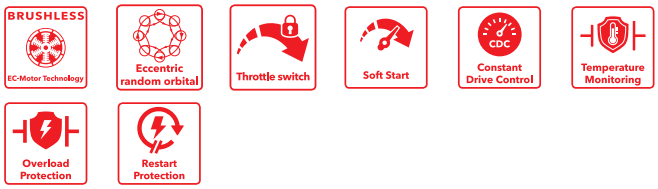

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1400 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	150 mm
Λείανση εμβολισμός	21 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1350 - 4350 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	2700 - 8700 σ.α.λ.
Μήκος καλωδίου	6 m
Τύπος καλωδίου	PUR
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	425 x 125 x 128 mm
Βάρος	2,6 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (487988)