www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

PXCE 18-EC Set


Sladdlös polermaskin 18 V, roterande, excentrisk med frigång och tvångsrotation

Art nr 535578

GTIN 4030293294189



- Den perfekta sladdlösa polermaskinen för alla som arbetar med behandling av fordon, lackering och punktreparationer
- Mer flexibel och enklare än någonsin och en enda maskin kan användas till allt från grovslipning till hologramfri ytbehandling
- Intuitiv pekskärm för inställning av varvtalet. Med låsfunktion för att förhindra oavsiktlig aktivering, fungerar även när man använder handskar
- Ett innovativt, verktygsfritt snabbväxlingssystem för byte mellan alla tre drivningstyperna: roterande, excentrisk frigående och tvångsroterande
- För roterande arbeten, rondeller på 30, 50 och 75 mm kan användas
- Lämplig för excentriskt frigående arbeten med ett rörelseområde på 3, 6, 12 mm och för excentriskt tvångsroterande arbeten med ett rörelseområde på 6 mm. Rondeller på 30, 50 och 75 mm kan användas
- Nyutvecklat motorkoncept för att minska buller och vibrationer maximalt
- Stor greppyta med SoftGrip för ergonomisk och säker hantering av maskinen
- Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- Inbyggd LED-belysning i tre steg med en färgtemperatur på 2 500 K till 6 500 K, som kan anpassas exakt till arbetsuppgiften
- Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- LED-display visar batterikapaciteten
- FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier

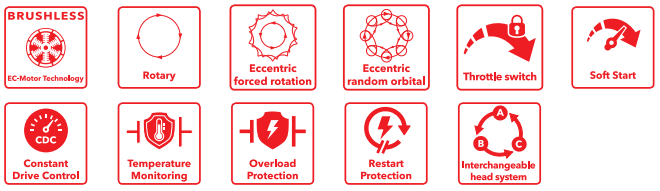

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Max. stödplattstorlek	75 mm
Poleringsslag	3 / 6 / 12 mm
Varvtal i tomgång	1000 - 6000 v/min
Slagtal i tomgång	2000 - 12000 v/min
Antal bifogade batterier	2 styck
Med laddare	Ja
Mått LxBxH	282 x 79 x 86 mm
Vikt utan batteripaket	0,9 kg
Ljudtrycksnivå	67 dB(A)
Vibration	2,8 m/s²

Standardutrustning

1 Friexcenterroterande drivaxel, 3 mm slag (537154)
1 Friexcenterroterande drivaxel, 6 mm slag (537155)
1 Friexcenterroterande drivaxel, 12 mm slag (537156)
1 Excentrisk adapter med tvångsrotation, 6 mm slag (537157)
1 Roterande drivaxel (537152)
1 Förlängning till DT-P PXCE (537153)
1 Självhäftande dämpad stödrondell (537161)
1 Specialdämpad kardborrrondell (537158)
1 Specialdämpad kardborrrondell (537159)
1 Specialdämpad kardborrrondell (537160)
1 Snabbladdare 12/18 V (535296)
2 Batteri Li-Ion 18 V (535440)