

MXE 1200 + WR2 140


Αναδευτήρας 1 ταχύτητας 1200 Watt με διακόπτη επιλογής στροφών 3 θέσεων

Αριθ. παραγγελίας 495913

GTIN 4030293224476



- + Ανθεκτικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης 1 ταχύτητας: μεγάλες διαστάσεις και βέλτιστη σχέση μετάδοσης - για υψηλή ροπή στρέψης
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος πλήρους κύματος: με ήπια εκκίνηση, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης και με αδιαβάθμιτη ρύθμιση στροφών μέσω ροοστατικού διακόπτη - για ελεγχόμενη εκκίνηση στη βέλτιστη ταχύτητα ανάδευσης. Υψηλή ροπή σε όλες τις στροφές
- + Ανετος διακόπτης 3 θέσεων με δυνατότητα πρόσβασης από τη λαβή χωρίς διακοπή των εργασιών, προστατεύεται από ελαστικό κάλυμμα. Σκάλα 1: καθαρισμός, σκάλα 2: ανάδευση, σκάλα 3: ανάμιξη
- + Διακόπτης on/off με κλείδωμα και προστασία επανεκκίνησης. Ιδανικός για χρήση εν στάσει σε σταθμό ανάμιξης
- + Το ελαστικό κάλυμμα πάνω από τον διακόπτη on/off προστατεύει από τη ρύπανση. Δεν προκαλούνται δυσλειτουργίες από μπλοκαρισμένους διακόπτες
- + Εργονομικές λαβές στον μηχανισμό κίνησης: το μικρό βάρος, η χαλαρή θέση του βραχίονα και η όρθια στάση του σώματος επιτρέπουν άνετο χειρισμό με λίγο κόπο
- + Τέσσερις προστατευτικές γωνίες με ελαστικό κάλυμμα παρέχουν ασφαλή αποθήκευση κατά τη μεταφορά και προστασία από πτώσεις και χτυπήματα στο εργοτάξιο
- + Το προστατευτικό κάλυμμα πάνω από το περίβλημα του κινητήρα κατευθύνει το κρύο ρεύμα αέρα και εμποδίζει την εισχώρηση σταγονιδίων νερού
- + Κλείδωμα όξονα με προστασία εκκίνησης. Απλοποιεί την αλλαγή του εξαρτήματος ανάδευσης
- + Για εφαρμογές ανάμιξης έως 60 kg
- + Με εξάρτημα ανάδευσης WR2 για πολτώδες έως παχύρρευστο μίγμα. Κόλλες πλακιδών, μίγμα αρμών, μίγμα στόκων, κόλλες, έτοιμος σοβάς, συγκολλητικό κονίαμα...

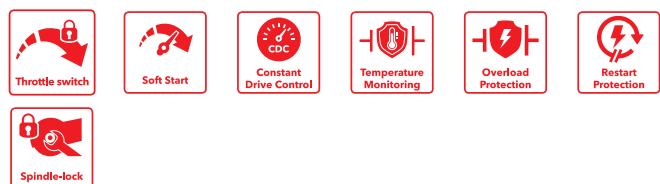

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Ισχύς εισόδου | 1200 W |
| Ισχύς εξόδου | 710 W |
| Τάση | 230 V |
| Συχνότητα | 50/60 Hz |
| Μέγ. διάμετρος εξαρτήματος ανάδευσης | 140 mm |
| Υποδοχή εργαλείου αναδευτήρα | M14 |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας | 0 - 210/325/530 σ.α.λ. |
| Διάμετρος κολάρου | 53 mm |
| Μήκος καλωδίου | 4,0 m |
| Διαστάσεις MxPxY | 405 x 215 x 340 mm |
| Βάρος | 4,6 kg |

Βασικός εξοπλισμός

1 Ελικοειδές εξάρτημα ανάδευσης WR2 (368997)
1 γερμανικό κλειδί, SW 22 (439975)