

# RE 16-5 115, Kit B-Jet


**RETECFLEX, l'utensile universale per risanare, rinnovare e rimodernare**

**Numero d'ordine 505021**

**GTIN 4030293230767**



- + Elettronica a microprocessore: preselezione e stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- + Motore: potente e particolarmente robusto per un rapido avanzamento delle lavorazioni
- + Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco dell'accessorio
- + Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggior durata
- + Ingranaggi speciali: rapporto di demoltiplicazione speciale per assicurare coppie elevate anche a medie e basse velocità
- + Con impugnatura ergonomica a staffa, a regolazione continua e sistema per lo smorzamento delle vibrazioni che consente una maneggevolezza ottimale della macchina.
- + Interruttore con protezione dalla polvere
- + Potente effetto aspirante tramite l'innesto maggiorato ad azione rapida con sistema FLEX Clip. Non sono necessari adattatori o riduzioni
- + Cuffia di aspirazione: con regolazione continua dell'altezza
- + Sistema universale di accessori intercambiabili per numerose applicazioni nel campo della ristrutturazione. Compatta e maneggevole, è particolarmente adatta per operare su piccole superfici e in prossimità di bordi su aree più vaste
- + Arresto dell'albero porta accessorio
- + Mola Beton-Jet per levigare parti in calcestruzzo, calcestruzzo disgregato, intonaco cementizio duro, per rimuovere cordoli di armature, bave, rivestimenti induriti in resina epossidica e strati sinterizzati da parti in calcestruzzo. Elevate prestazioni di levigatura e notevole durata grazie alla struttura innovativa dei segmenti.

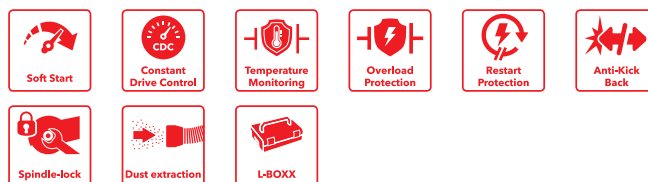

## Dati tecnici

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Potenza assorbita                                 | 1600 W            |
| Potenza erogata                                   | 950 W             |
| Tensione                                          | 230 V             |
| Diametro disco                                    | 115 mm            |
| Diametro testa di fresatura                       | 80 mm             |
| Max. profondità di fresatura                      | 6 mm              |
| Numero di giri a vuoto                            | 1900 - 5500 g/min |
| Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni | varie             |
| Lunghezza cavo                                    | 4,0 m             |
| Dimensioni LxLaxA                                 | 355 x 160 x 67 mm |
| Peso                                              | 3,1 kg            |

## Dotazione

- 1 Mola diamantata Beton-Jet (503053)
- 1 Cuffia di aspirazione per troncatura (366528)
- 1 Cuffia per frese (369314)
- 1 Platorello a strappo Ø 115, Bowl (503754)
- 1 Chiave ad anello, apertura 13 (505072)
- 1 Chiave di servizio (392537)
- 1 Chiave maschio esagonale (102229)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (414182)
- 1 Set di dischi di levigatura in corindone Ø115
- 3 Viti di fissaggio M8
- 1 Impugnatura a staffa