


SMS 305 18-EC

Φαλτσοπρίνο μπαταρίας 18 V

Αριθ. παραγγελίας 532592

GTIN 4030293264328

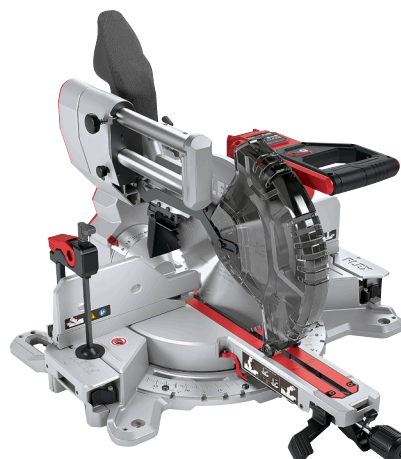

- + Ακριβή αποτελέσματα κοπής για τη δημιουργία ξύλινων δοκαριών, κατασκευών στηρίξης για γύψινες κατασκευές, τοποθέτηση laminate/παρκέ καθώς και ξυλοεπενδύσεων, αρμοκάλυπτρων
- + Πανίσχυρο και ακριβές πριόνι κοπής σε κατακόρυφη και οριζόντια διεύθυνση με μπαταρία, με μεγάλη ικανότητα κοπής: 101 x 330 mm και 92 x 356 mm. Οι προεκτάσεις του πάγκου εκατέρωθεν υποστηρίζουν τον χειρισμό μακρύτερων κατεργαζόμενων τεμαχίων
- + Κινητήρας EC 18 V με προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Κομμένη με λέιζερ γωνιακή κλίμακα 52° A/60°Δ. Με προκαθορισμένες γωνίες 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°. Εύκολη στην ανάγνωση και δυνατότητα ρύθμισης ακριβείας με διαισθητικά χειριστήρια
- + Περιστρεφόμενο τμήμα έως 48° A/Δ. Με αναστολέα οδηγού γωνίας 0°, 22,5°, 33,9°, 45° για υποκοπές, γωνιακές κοπές και λοξοκοπές
- + Διάταξη συγκράτησης ταχείας σύσφιξης για ασφαλή στερέωση του κατεργαζόμενου τεμαχίου στη βάση
- + Μεταβλητός αριθμός στροφών σε 3 σκάλες, απόλυτα κατάλληλος για ποικίλα υλικά. Η ρυθμισμένη προεπιλογή στροφών λαμβάνεται ως σταθερός αριθμός στροφών. Αποτέλεσμα είναι η καλύτερη ποιότητα κοπής και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της πριονόλαμας
- + Λυχνία LED με ένδειξη γραμμής κοπής για εύκολη τοποθέτηση του κατεργαζόμενου τεμαχίου
- + Πολύ άνετο, συμπαγές και ελαφρύ. Οι σωλήνες οδήγησης προεξέχουν μόνο προς τα εμπρός, επιτρέποντας την εργασία κοντά στον τοίχο και την εύκολη μεταφορά. Με ασφάλεια μεταφοράς και κλείδωμα έλξης
- + Για μέγιστη κινητικότητα στο εργοτάξιο. Μπορεί να στερεωθεί στο πτυσσόμενο πλαίσιο βάσης WB 110-260 χωρίς εργαλεία (διατίθεται προαιρετικά ως αξεσουάρ)
- + Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα αναρρόφησης σκόνης με Ø 27, 36 mm
- + Σακούλα συλλογής αποβλήτων κοπής για μειωμένα επίπεδα σκόνης, εύκολη στο άδειασμα
- + Κλείδωμα άξονα: για γρήγορη αλλαγή της σπαθόλαμας
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Ρύθμιση λοξοτόμησης αριστερά	52°
Ρύθμιση λοξοτόμησης δεξιά	60°
Ρύθμιση κλίσης αριστερά	48°
Ρύθμιση κλίσης δεξιά	48°
Βάθος κοπής εγκάρσια 90°/90°	101 mm
Βάθος κοπής εγκάρσια 90°/45° δεξιά	38 mm
Βάθος κοπής εγκάρσια 90°/45° αριστερά	69 mm
Βάθος κοπής εγκάρσια 45°/90°	101 mm
Βάθος κοπής εγκάρσια 45°/45° δεξιά	38 mm
Πλάτος κοπής εγκάρσια 90°/90°	330 mm
Πλάτος κοπής εγκάρσια 90°/45°	252 mm
Πλάτος κοπής εγκάρσια 45°/90°	252 mm
Πλάτος κοπής εγκάρσια 45°/45°	252 mm
Βάθος κοπής εγκάρσια 45°/45° αριστερά	69 mm
Διάμετρος πριονόλαμας	305 mm
Διάτρηση πριονόλαμας	30 mm
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	813 x 684 x 750 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	25 kg
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1900 / 2600 / 4000 σ.α.λ.

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Στάνταρ πριονόδισκος (532635)
- 1 Αντάπτορας (461636)
- 1 Μέγγενη για SMS 305 18-EC (532946)
- 1 Σακούλα σκόνης