

PE 14 LD C


Pulidora rotativa

N.º pedido 535118

GTIN 4030293289581



- + Con su amplio rango de velocidades, es perfecta para trabajar con esponjas de pulido desde Ø75 mm hasta Ø150 mm
- + Rango de revoluciones ideal para los sectores de la automoción, marítimo y de aviación
- + Perfecta para eliminar arañazos profundos y reacondicionar pinturas muy desgastadas
- + La cabeza de engranaje plana reduce la distancia con la superficie. Esto permite manejar la máquina en cualquier posición con seguridad.
- + Potente motor de 1400 vatios con potente ventilador para una refrigeración óptima
- + Conmutador acelerador para un arranque suave y progresivo
- + Sistema electrónico de microprocesador VR: con régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, interruptor de aceleración, bloqueo de reanque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas, control de temperatura y selector de revoluciones
- + Ajuste sencillo de las revoluciones mediante rueda de selección de revoluciones con puntos de retención accesibles desde ambos lados
- + Con superficie de apoyo engomada para una colocación segura
- + Área de empuñadura esbelta para un manejo perfecto

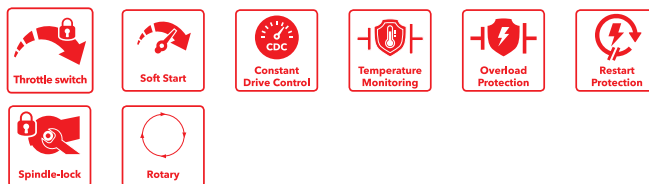

Datos técnicos

Consumo de potencia	1400 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Tamaño máx. plato de apoyo	150 mm
Tamaño máx. del elemento pulidor	150 mm
Revoluciones en vacío	1100 - 3700 rpm
Longitud del cable	4 m
Tipo de cable	Conector rojo
Dimensiones LxAnxAI	463 x 72 x 110 mm
Peso	2,3 kg
Nivel de presión de sonido	81 dB(A)
Vibración	2,6 m/s ²

Equipamiento básico

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**