www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XCE 2 8 14-EC C


Έκκεντρος μπαταρίας με ενεργητική περι-στροφή

Αριθ. παραγγελίας 532986

GTIN 4030293268265



- Νέα γενιά κινητήρων χωρίς ψήκτρες με υψηλή απόδοση και ισχύ
- Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: αδιαβάθμητη προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, προστασία υπερφόρτωσης, προστασία επανεκκίνησης και παρακολούθηση θερμο-κρασίας
- Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση και κλείδωμα για συνεχή λειτουργία
- Απλή ρύθμιση στροφών μέσω προσβάσιμου και από τις δύο πλευρές τροχού επιλογής στροφών με σημεία ασφάλισης
- Ιδανικό εύρος στροφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα
- Ιδανικός για την αφαίρεση μέτριων γρατζουνιών, την απομάκρυνση ιχνών φθοράς και ολογραμμάτων
- Μέγιστη αποδοτικότητα σε ένα βήμα με το σύστημα FLEX 1 βήματος, με το μοβ σφουγγάρι και τη μοβ αλοιφή
- Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης υψηλών επιδόσεων με νέα σχεδίαση για μέγιστη μείωση θορύβου και κραδασμών
- Ο πρόσθετος εξωτερικός πλανητικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης επιτρέπει την περιστροφική ενεργητική μετάδοση κίνησης με ταυτόχρονη έκκεντρη κίνηση
- Εργονομικά διαμορφωμένες λαβές με μαλακό ένθετο για άριστη οδήγη-ση πάνω στην επιφάνεια
- Εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η άριστη οδήγηση του εργαλείου σε κάθε θέση
- Με λαστιχένια λαβή για ασφαλή απόθεση

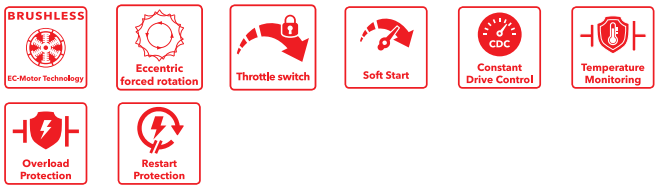

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1400 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	150 mm
Μέγ. μέγεθος σώματος λείανσης	150 mm
Λείανση εμβολισμός	8 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	225 - 700 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	2700 - 8700 σ.α.λ.
Μήκος καλωδίου	6 m
Τύπος καλωδίου	PUR
Βάρος	2,2 kg
Στάθμη ηχητικής πίεσης	79 dB(A)
Δόνηση	4,7 m/s^2

Βασικός εξοπλισμός

1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (487988)