www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

BWE 16-9 14


Tappiporakone, jossa on integroitu vedensyöttö PRCD-kytkimellä varustettuna

Tilausnumero 535537

GTIN 4030293293779



- Optimaalinen jäähdytys timanttireikäleikkureille integroidun veden syötön ansiosta ulostuloakselin kautta.
- Pikaliitos, messinkiä: 1/2 vesiletkuille
- Voidaan liittä myös painevesisäiliöön
- PRCD-vikavirtasuojakytkin: Integroitu kaapeliin
- Ergonominen tärinävaimennettu apukädensija portaattomalla säädöllä, työkalun optimaaliseen käsittelyyn.
- Helppo työkalunvaihto karakiinnityksellä

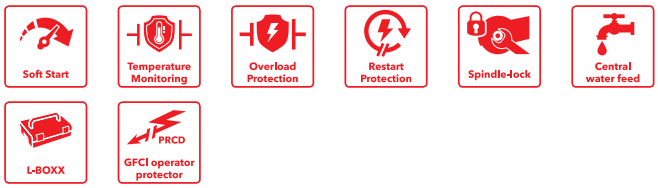

Tekniset tiedot

Ottoteho	1600 W
Kruunuporakoneen työkalun kiinnitin	M14
Tyhjäkäynnin kierrosluku	3500 - 9000 1/min
Maks. poranterän halkaisija	14 mm
Kiristimen halkaisija	53 mm
Johdon pituus	4,0 m

Toimitusvarustus

1 Lisäkahva
1 Kiintoavain SW 17 (106461)
1 Veden roiskesuoja (255171)
1 Laukun sisäosa (455318)
1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)