

JSB 18.0-EC/5.0 Set


Accu-decoupeerzaag 18,0 V

Bestelnr. 489786

GTIN 4030293220720



- + Nieuwe generatie borstelloze motoren met een hoog vermogen en hoge efficiency
- + Traploze instelling van de zaagsnelheid via stelwieletje met automatische start in de "A"-stand
- + Elektronische schakelaar aan beide zijden te bedienen
- + Gereedschapsloos wisselen van zaagblad dankzij het snelspansysteem en de uitwerpfunctie
- + Pendelbeweging : 4-traps voor een hoge zaagprestatie
- + Zaagbladgeleiding met dubbele rollen voor nauwkeurige, exact haakse zaagsneden
- + Vrij zicht op de zaaglijn door geïntegreerde blaasfunctie
- + Perfecte ergonomie door optimaal geplaatste SoftGrip-oppervlakken
- + trillingsarm en comfortabel zagen
- + Zaagtafelverstelling voor verstekzagen tot 45°, 0-vergrendeling. Naar achteren verschuifbaar voor zagen vlak langs de rand
- + Stabiele zaagvoet met afneembare kunststof glijzool voor de bescherming van gevoelige oppervlakken
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Met automatische start, overbelastingsbeveiliging
- + Afzuigstuk Ø 27 mm, voor een zuivere werkplaats en vrij zicht op de zaaglijn
- + Antisplinterbescherming afneembaar, voor splintervrije zaagsneden en voor de geleiding van het zaagblad
- + Geïntegreerd led-licht voor optimale verlichting van het werkgebied.
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks

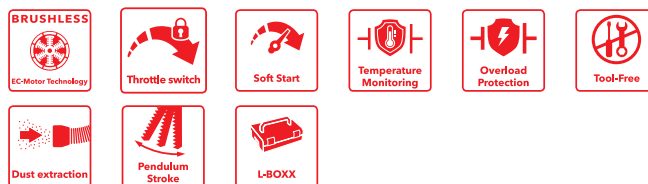

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Accuspanning | 18 V |
| Accucapaciteit | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Onbelast slagtal | 0 - 3500 1/min |
| Slag | 26 mm |
| Pendelslagstanden | 4 Standen |
| Toerentalstanden | 1-5 +A Standen |
| Zwenkbereik | 0-45° |
| Max. materiaaldikte hout | 120 mm |
| Max. materiaaldikte metaal | 8 mm |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 Stuk |
| Met laadapparaat | Ja |
| Afmeting LxBxH | 240 x 77 x 220 mm |
| Gewicht zonder accupack | 2,1 kg |

Basisuitrusting

- 1 Glijshoer (490237)
- 1 Inbussleutel (102229)
- 1 Splinterbeveiliging (490229)
- 1 Adapter (490245)
- 1 Decoupeerzaagbladen-assortiment voor hout, metaal, demontage (490008)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Kofferinleg (502316)
- 1 Splinterbescherming gesloten
- 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18 V (532733)
- 1 Snellader 12/18 V (532280)