

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set


Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem
18,0 V

Objednávkové číslo 438413

GTIN 4030293190832



- + 8 mm permanentní zdvih leštičky s vysokým abrazivním výkonem, bez vzniku hologramů
- + Ideální na odstranění drobných poškození povrchu až po finiš bez vzniku hologramů
- + Ideální na laky, neodolné vůči vysokým teplotám, díky velice minimálnímu zahřívání povrchu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Minimalizované vibrace díky perfektnímu vyvážení
- + Speciální unášecí talíř na suchý zip pro leštění
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodů. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory

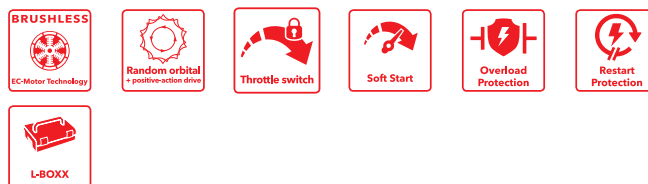

Technická data

Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost leštící hlavy	160 mm
Max. velikost podložního talíře	150 mm
Leštící zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdko	280 - 430 1/min
Počet zdvihů na prázdko	5600 - 8600 1/min
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení

- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)
- 1 Rychlonabíječka (417882)
- 1 Převodní kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufříku (459526)
- 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (532733)