www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

JSP 12-EC


Aku-přímočará pila 12 V

Objednávkové číslo 531317

GTIN 4030293251571



- Nová generace bezuhlíkových motorů s vysokým stupněm účinnosti a výkonu
- Plynulé nastavení rychlosti řezu pomocí poti-kolečka s automatikou náběhu v postavení „A“
- Beznástrojová výměna pilových plátků s rychloupínacím systémem a funkcí vyhození plátku
- Excentrický zdvih: 4-stupňový pro vysoký výkon řezání
- Dvojité vedení pilového plátku v rolnách pro precizní řezy v přesných úhlech
- Volný pohled do řezu s integrovanou funkcí vyfoukávání
- Perfektní ergonomie optimálně zafixovanými povrchy SoftGrip
- Komfortní řezání bez vibrací
- Nastavení sklonu pily pro řezy v úkosu do 45°, 0-zarážka. Pro řezání blízko u okrajů se pila dá posunout dozadu.
- Stabilní základová deska s odnímatelným kluzným segmentem z plastu na ochranu citlivých povrchů
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- S rozběhovou automatikou, ochranou proti přetížení
- Odsávací hubice Ø 27 mm, pro čistotu na pracovišti a volný pohled na místo řezu
- Kryt proti vytrhávání snímatelný, pro řezy bez vytrhávání materiálu a pro vedení pilového listu
- Integrované LED-diody pro optimální osvětlení pracovního prostoru
- LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 12 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

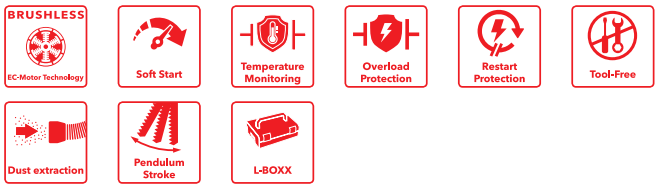

Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet zdvihů na prázdno	800 - 3000 1/min
Zdvih	23 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupňů
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupňů
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřevo	90 mm
Max. síla materiálu kov	10 mm
Rozměry dxšxv	220 x 69 x 183 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,46 kg
Hmotnost	

Základní vybavení

1 Ochrana proti odlétajícím třískám
1 Vodící vložka (490229)
1 Sací adaptér Ø 27
1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 3
1 Kluzná botička
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085)
1 Vložka do kufříku (536142)