

PE 2 14-EC C


Roterende polijstmachine

Bestelnr. 532985

GTIN 4030293268258



- + Nieuwe generatie borstelloze motoren met een hoog vermogen en hoge efficiency
- + Regelbaar toerental VR-Microprocessor-elektronica: d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking en temperatuurcontrole.
- + Gasgeefschakelaar voor een zachte start
- + Extreem vlakke overbrengingskop verkleint de afstand tot het oppervlak. Hierdoor kan de machine in elke positie perfect worden geleid
- + Nieuw ontwikkelde, krachtige overbrenging voor maximale geluids- en trillingsreductie
- + Nieuw geplaatste spilvergrendeling aan de onderkant maakt intuïtief wisselen van schijven mogelijk en voorkomt onbedoelde bediening
- + Ideaal toerentalbereik voor de sectoren automotive, maritiem en luchtvaart
- + Perfect geschikt voor het verwijderen van diepe krassen en voor het herstellen van ernstig verweerde lak
- + Maximale afnameprestaties in het FLEX 2-step-systeem, met de rode spons en het rode polijstmiddel
- + Ergonomisch gevormde greepgedeelten met softgrip voor perfecte geleiding op het oppervlak
- + Met rubberen bescherm laag voor veilig neerzetten
- + Eenvoudige toerentalverstelling via het toerentalinstelwiel met grendelpunten dat vanaf beide zijden bedienbaar is

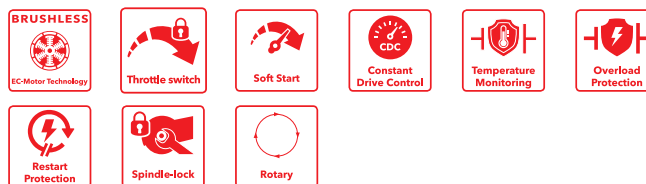

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat steunschijf	150 mm
Max. formaat polijstopzetstuk	150 mm
Onbelast toerental	550 - 1800 1/min
Kabellengte	6 m
Kabeltype	PUR
Gewicht	2,3 kg
Geluidsdruk niveau	72 dB(A)
Trilling	2,5 m/s ²

Basisuitrusting

1 Klittenband steunschijf, gedempt M 14 (535703)