

XCE 2 8 14-EC C


Excentrische polijstmachine met gekoppelde aandrijving

Bestelnr. 532986

GTIN 4030293268265



- + Nieuwe generatie borstelloze motoren met een hoog vermogen en hoge efficiency
- + Regelbaar toerental VR-Microprocessor-elektronica: d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking en temperatuurcontrole.
- + Gasgeefschakelaar voor een zachte start
- + Eenvoudige toerentalverstelling via het toerentalinstelwiel met grendelpunten dat vanaf beide zijden bedienbaar is
- + Ideaal toerentalbereik voor de sectoren automotive, maritiem en luchtvaart
- + Perfect geschikt voor het verwijderen van middelgrote krassen, het verwijderen van gebruikssporen en hologrammen
- + Maximale efficiëntie in één stap met het FLEX 1-step-systeem, met de paar-se spons en het parse polijstmiddel
- + Nieuw ontwikkelde, krachtige overbrenging voor maximale geluids- en trillingsreductie
- + Extra overbrenging met extern tandwiel maakt roterende gekoppelde aandrijving met gelijktijdige excentrische beweging mogelijk
- + Ergonomisch gevormde greepgedeelten met softgrip voor perfecte geleiding op het oppervlak
- + Extreem vlakke overbrengingskop verkleint de afstand tot het oppervlak. Hierdoor kan de machine in elke positie perfect worden geleid
- + Met rubberen beschermlaag voor veilig neerzetten

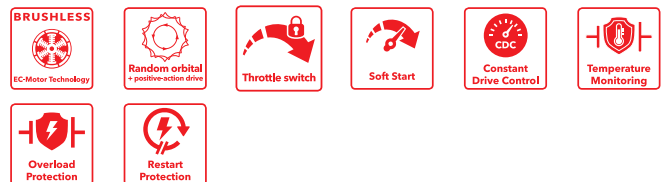

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat steunschijf	150 mm
Max. formaat polijstopzetstuk	150 mm
Polijstslag	8 mm
Onbelast toerental	225 - 700 1/min
Onbelast slagtal	2700 - 8700 1/min
Kabellengte	6 m
Kabeltype	PUR
Gewicht	2,2 kg
Geluidsdrukkniveau	79 dB(A)
Trilling	4,7 m/s ²

Basisuitrusting

1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487988)