

# RE 16-5 115, Kit FK-F


RETECFLEX, la herramienta universal para sa-  
near, renovar y modernizar

N.º pedido 505013

GTIN 4030293230750



- + Sistema electrónico de microprocesador: selector de revoluciones, régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas y control de la temperatura
- + Motor: potente y con fuerza de arrastre para un avance rápido de los trabajos
- + Antiretorno, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + El elemento electrónico completamente sellado evita los daños provocados por polvos. La protección triple del inducido reduce el desgaste del motor y alarga la vida útil
- + Engranaje especial: Engranaje reductor especial para un par de giro elevado en la gama media y baja de revoluciones
- + Con una ergonómica empuñadura de estribo, ajustable libre de escalas, de vibraciones amortiguadas para un manipuleo y guiado óptimo de la máquina
- + Interruptor de encendido y apagado resguardado del polvo
- + Eficaz aspiración de polvo mediante una gran sección de aspiración. Posibilidad sencilla y rápida de conexión mediante el sistema clip de FLEX. No es necesario ningún adaptador ni manguitos reductores
- + Carcasa de aspiración: con ajuste de altura sin escalonados
- + Sistema de herramientas de uso universal que se puede adaptar para muchas aplicaciones al renovar y modernizar. Compacto, manejable e idealmente adecuado para el mecanizado de superficies pequeñas así como para bordes de superficies grandes
- + Bloqueo de husillo
- + Equipado con 12 ruedas de fresado de metal duro planas. Para el desprendimiento de materiales blandos como revoque, hormigón fresco (verde), restos de espuma y adhesivo, revestimientos blandos de PU, capas de pintura sobre revoque, revoque sobre vigas de madera y pinturas al óleo y al látex sobre revoque, uniones en encofrados y pilones de hormigón en superficies cubiertas de hormigón fresco. La base se alisa mediante la forma plana (corte estirado).

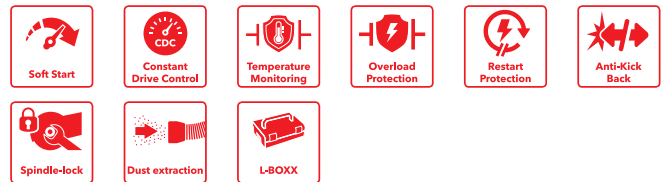

## Datos técnicos

Consumo de potencia	1600 W
Suministro de potencia	950 W
Tensión	230 V
Diámetro de disco	115 mm
Diámetro del cabezal de fresado	80 mm
Profundidad de fresado máx.	6 mm
Revoluciones en vacío	1900 - 5500 rpm
Alojamiento de herramienta lijadora de saneamiento	Otros
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAl	355 x 160 x 67 mm
Peso	3,1 kg

## Equipamiento básico

- 1 Cabeza de fresado completa, plana (503045)
- 1 Cubierta de aspiración (366528)
- 1 Mesa de ajuste para trabajos de fresado (369314)
- 1 Plato de lija con fijación por ganchos Ø 115, Bowl (535526)
- 1 Llave de estrella, SW 13 (505072)
- 1 Llave de espigas (392537)
- 1 Llave hexagonal interior (102229)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093)
- 1 Divisor para maletín (414182)
- 3 Tornillos de fijación M8
- 1 Empuñadura curva

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**